

Drehtische schwere Ausführung

Schweißpositionierer POS-TS Serie

für Drehzahlbereiche von 0,05 bis 5 U/min

Flexible Geschwindigkeiten

Mittels Dreh- und Kipptischen wie der POS-TS-Serie lassen sich Werkstücke optimal zum Schweißen positionieren.

Durch die motorische Kipp-Drehung können möglichst viele Schweißungen in Wannenlage ausgeführt werden.



Eigenschaften

- Stufenlos regelbar.
- Robuste Bauweise.
- Schweißparameter voreinstellbar.
- Fernsteuerung für
 - Start/Stopp
 - Geschwindigkeit.



Abbildung ähnlich

Lieferumfang:
Kabelfernbedienung
Fußschalter

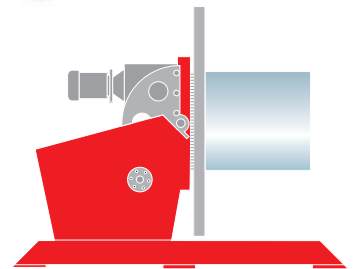

Modell	POS-05TS	POS-1TS	POS-2TS	POS-3TS
Tragkraft	0,5 t	1 t	2 t	3 t
Schwerpunkt Last (Abstand zum Tisch)	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm
Exzentrische Last (Abstand zur Tischmitte)	200 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Drehgeschwindigkeit	0,05 – 5 u/min	0,05 – 5 u/min	0,05 – 5 u/min	0,05 – 5 u/min
Kippgeschwindigkeit	0,75 u/min	0,43 u/min	0,37 u/min	0,37 u/min
Neigungswinkel	-10° – 100°	-10° – 100°	-10° – 100°	-10° – 100°
Tischdurchmesser	600 mm	1.000 mm	1.200 mm	1.400 mm
Maße (LxBxH) in mm	1200 x 900 x 1000	1590 x 1120 x 1000	1800 x 1150 x 1050	2000 x 1250 x 1110
Gewicht	0,5 t	0,65 t	1,2 t	1,5 t
Preis:	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle aufgelisteten Positionierer haben eine Eingangsspannung von:
3P, 400 V, 50 HZ