

MaxiFil Clean - Art.-Nr.: 67 150 100

- » Kontaminationsfreie Staubentnahme
- » Automatische Filterabreinigung



Anwendung

- » Auch geeignet für Chrom-Nickel-Stahl
- » Große Rauch-/Staubmengen
- » Dauerhafter Einsatz

Nutzen

- » Sicherer Betrieb aufgrund Drehfeldererkennung
- » Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube
- » Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung
- » Erhöhte Sicherheit durch automatischen Staubaustrag in Kartuschen, kontaminationsfrei
- » Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeiten der Filter

Eigenschaften

- » Automatische Filterabreinigung
- » Start/Stopp-Automatik (optional)
- » Arbeitsplatzbeleuchtung (optional)
- » Absaugarm bis 4 m
- » Abreinigungsfilter
- » Automatischer Staubaustrag - kontaminationsfrei
- » Drehbare Absaughaube
- » Funkenvorabscheider

Zusatzausstattung

- » Start/Stopp-Automatik
- » Arbeitsplatzbeleuchtung
- » Ein/Aus an der Absaughaube





Technische Daten

Artikelnummer	67 150 100
Filter	
Filterstufen	2
Filterverfahren	Abreinigungsfilter
Abreinigungsverfahren	Druckstoßreinigung
Filterfläche	ca. 15 m ²
Filertyp	Filterpatrone
Filtermaterial	ePTFE-Membran
Abscheidegrad	> 99,97 %
Staubklasse	M
Zusätzliche Filter	Fliehkraft-Vorabscheider
Grunddaten	
Absaugleistung	1.000 m ³ /h
Gewicht	185 kg
Motorleistung	1,5 kW
Anschlussspannung	3 x 400 V / 50 Hz
Nennstrom	3,75 A
Steuerspannung	24 V, DC
Schalldruckpegel	72 dB(A)

Zusatzinformationen	
IFA-Zulassung	W3-In Prüfung
Ventilator typ	Radialventilator
Anzahl Absaugarme	1
Absaugarm Typ	Schlauchausführung
Durchmesser Absaugarm	150 mm
Länge Absaugarm	2 m



Für alveolengängige Stäube geeignet
Abscheidegrad > 99 % bei Partikeln < 0,4 µm

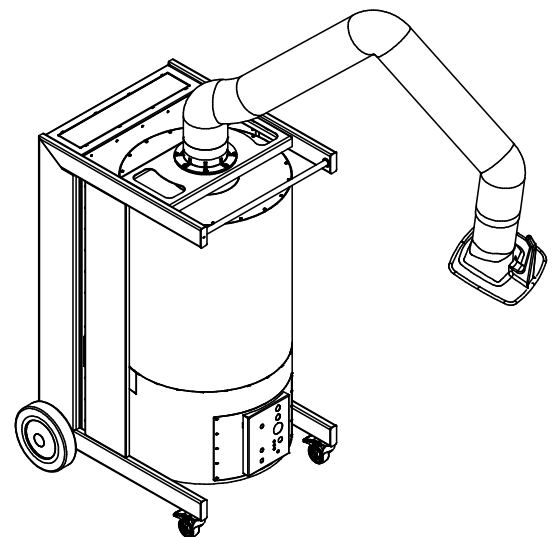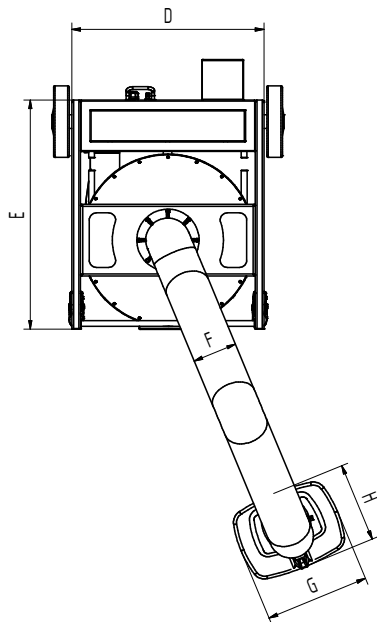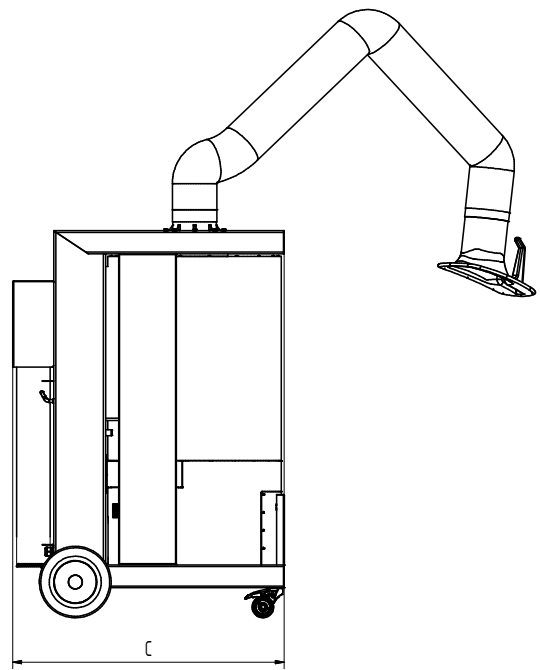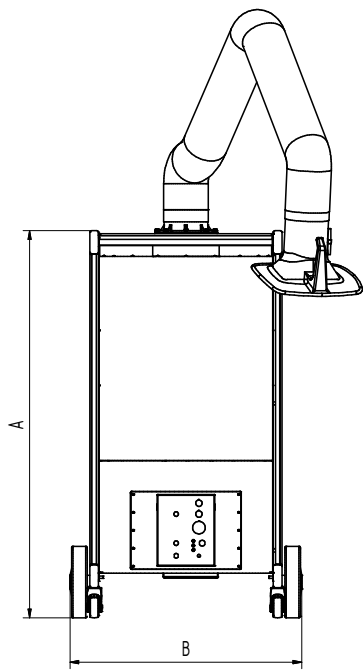

Technische Daten

Abmessungen

A	1350 mm
B	810 mm
C	940 mm
D	665 mm
E	798 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm