

# VacuFil compact

Art.-Nr.: 82 310



## Technische Daten

Filter	
Filterstufen	1
Filterverfahren	Speicherfilter
Filterfläche	6.7 m <sup>2</sup>
Filtertyp	Filterpatrone
Filtermaterial	PE-M Membran
Abscheidegrad	≥ 99.9 %
Staubklasse	M
Grunddaten	
Absaugleistung max.	160 m <sup>3</sup> /h
Absaugleistung bei 18000 Pa	50 m <sup>3</sup> /h
Maximaler Unterdruck	24000 Pa
Abmessungen (B x T x H)	589 x 590.5 x 833 mm
Gewicht	60 kg
Motorleistung	1.5 kW
Anschlussspannung	1 x 230 V / 50 Hz
Nennstrom	13 A
Zusatzinformationen	
Ventilator typ	Seitenkanalverdichter
Anschlussstutzen	Ø 45 mm
Luftaustritt	63 mm

## Anwendung

- Große Rauch-/Staubmengen
- Mittlere Rauch-/Staubmengen
- Dauerhafter Einsatz
- Regelmäßiger Einsatz
- Brennerabsaugung
- Wechselnde Arbeitsplätze

## Nutzen

- Stufenlose Vorwahl der Absaugleistung für den Einsatz verschiedenster Absaugbrenner
- Intuitive Einknopfbedienung, auch mit Handschuhen
- Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis mit einer Vielzahl von Zusatzausstattungen
- Hohe Absaugleistung mittels Seitenkanalverdichter
- Gut geeignet für wechselnde Arbeitsplätze durch kompakte Bauweise





## Eigenschaften

- Große Filterfläche
- Seitenkanalverdichter
- KemTex PE-M Filterpatrone
- Intuitive Einknopfbedienung
- Stufenlose Absaugleistungseinstellung
- USB Typ-A Ladebuchse
- Kompakte Bauweise
- Überwachung der Absaugleistung

## Zusatzausstattung

- Start/Stop-Automatik
- Automatische Absaugleistungsregelung
- Werkzeugschale mit Cup Holder
- Saugschlauch
- Schlitz- und Trichterdüse
- Anschlussstutzen für Schweißpistolen



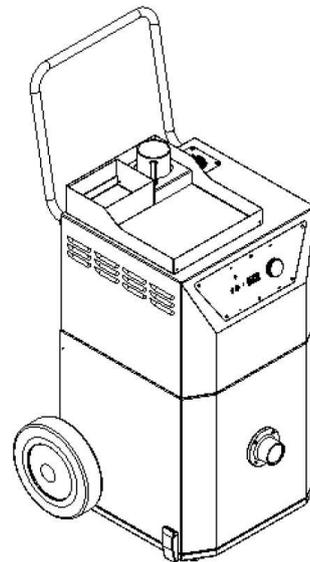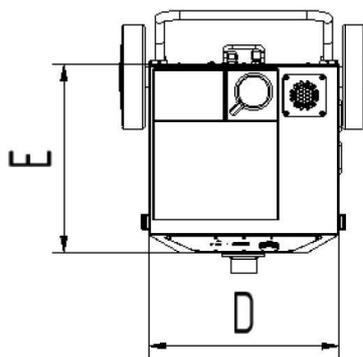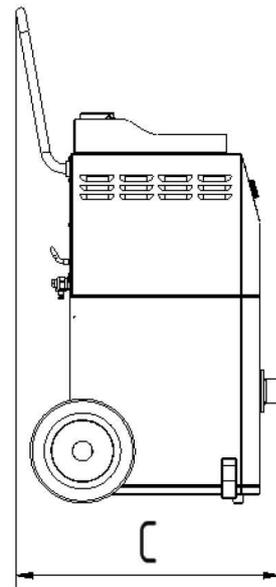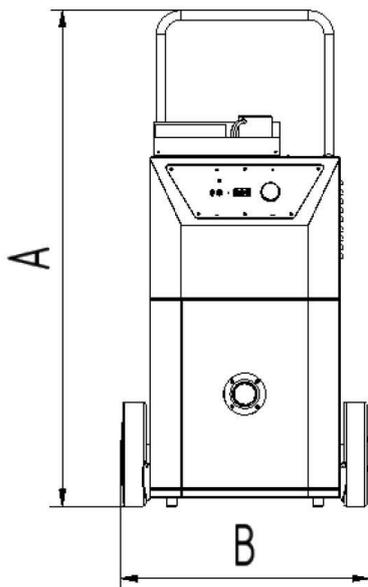

## Technische Daten

### Abmessungen

A	1191 mm
B	589 mm
C	625 mm
D	450 mm
E	450 mm