

## Technische Daten

Belastbarkeit bei 60% ED (10 min. Zyklus)	
- bei Mischgas:	200 A
- bei CO <sub>2</sub> :	230 A
Kühlart	gasgekühlt
Drahtdurchmesser	0.8 - 1.2 mm
Gasdurchfluss	12 l/min
Technische Ausführung	nach IEC 60974-7
Anschluss	Euro-Zentralstecker Andere Anschlussmöglich- keiten sind auf Anfrage lieferbar.

Beim Einsatz von Impulsstromquellen sinkt die Belastbarkeit.



### Stromdüsen

	Pos.	Art. Nummer
<b>M6</b>	▶ 10 <b>ECu, M6 x 28</b>	<b>340P__1069*</b>
	CuCrZr, M6x28	340P__3069*
	Alu, ECu, M6x28	341P__1069*
<b>M8</b>	11 ECu, M8x30	340P__1262*
	CuCrZr, M8x30	340P__3262*
	Alu, ECu, M8x30	341P__1262*

▶ = Standardausrüstung

\* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 3 für 3 m, bzw. 08 für 0.8 mm.

### Düsenstöcke

Pos.	Art. Nummer
▶ 20 <b>für Stromdüse M6</b>	<b>342P006003</b>
21 für Stromdüse M8	342P008003


## Bestellnummern für Komplettbrenner

Lieferung ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.0 mm

<b>TBi 250 Expert</b>	mit Euro-	3 m	<b>104P321030</b>
	zentralanschluss	4 m	<b>104P321040</b>
		5 m	<b>104P321050</b>
<b>TBi 250 Expert</b>	mit Euro-	3 m	<b>104P3L1030</b>
	zentralanschluss	4 m	<b>104P3L1040</b>
	und langem Taster	5 m	<b>104P3L1050</b>

## Ersatzteile

Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer
50	Brennerhals TBi 250, 50°	104P001008
51	Haltefeder TBi 250/351	103P002006
52	Zwischenkörper PVC	600P002017
60	Griffschale Expert komplett, gasgekühlt	380P230001
61	Griffschale Expert komplett, gasgekühlt, langer Taster	380P230002
62	Schraube für Expert-Griff	100P541101
63	Brennertaster, rot, 2-polig	385P021016
64	Brennertaster, rot, 2-polig, lang	385P021018

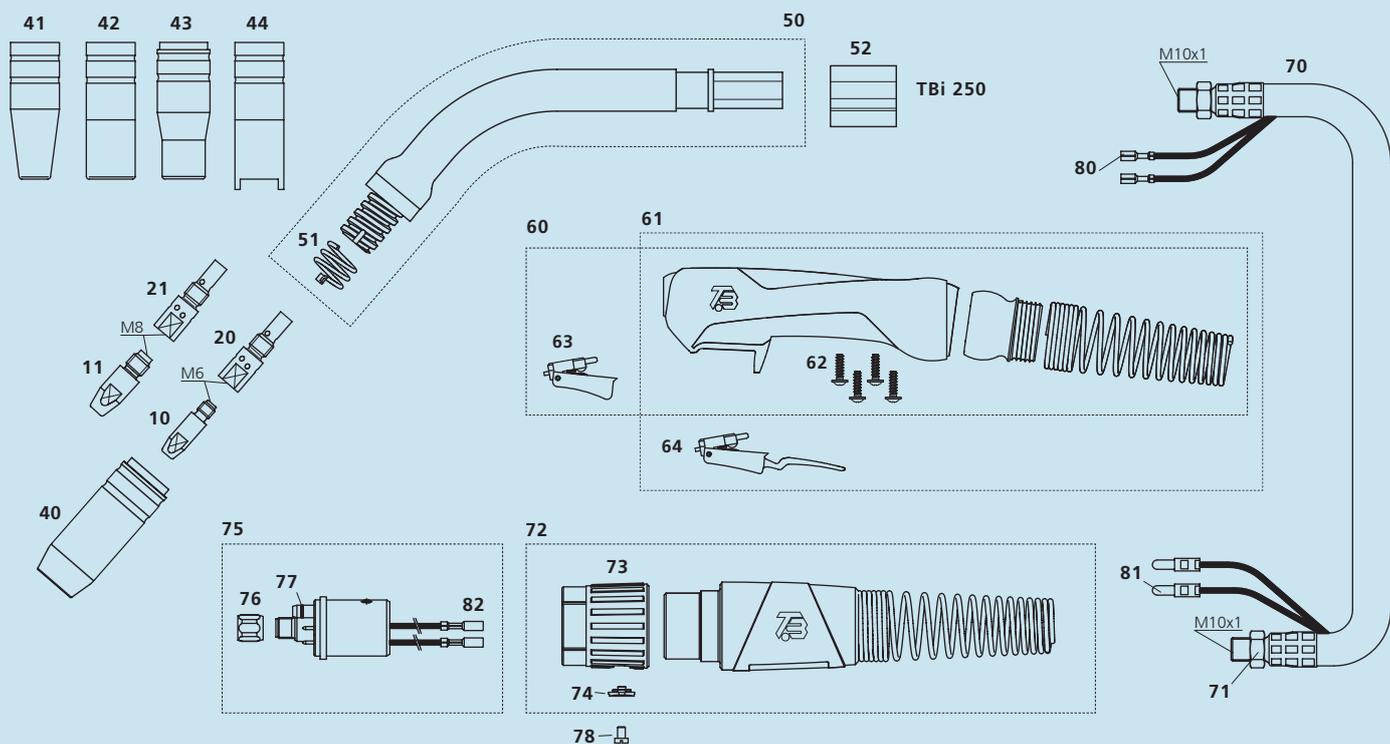

## Gasdüse

Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer	Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer
40	<b>konisch, NW 15 mm L= 56.8 mm</b>	<b>345P012003</b>	43	flaschenform, NW 14 mm L= 56.2 mm	345P014003
41	konisch, NW 11 mm nur für M6 L= 56.2 mm	345P013003	43	flaschenform, NW 11 mm nur für M6 L= 56.2 mm	345P014303
42	zylindrisch, NW 20 mm lange Isolation L= 56.2 mm	345P011303	44	Punktgasdüse NW 19 mm lange Isolation L= 66.7 mm	345P015503

70	Koaxkabel TBi ProFlex M	361P0M11_0*	80	Kabelschuh, flach	375P000023
71	Sechskantmutter M10x1	101P002005	81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
72	Knickschutz Expert komplett, gasgekühlt, ‚Basic‘	700P001061	82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003
73	Anschlussmutter Expert, ‚Basic‘	700P002161			
74	Kappe für Anschlussmutter Expert	700P002059			
75	Eurostecker ESG komplett, 2-polig, Federkontakte	701P001048			
76	Überwurfmutter M10x1	701P002005			
77	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040			
78	Schraube M4x6	100P008401			