


JA-Aluminium-Abdeckband

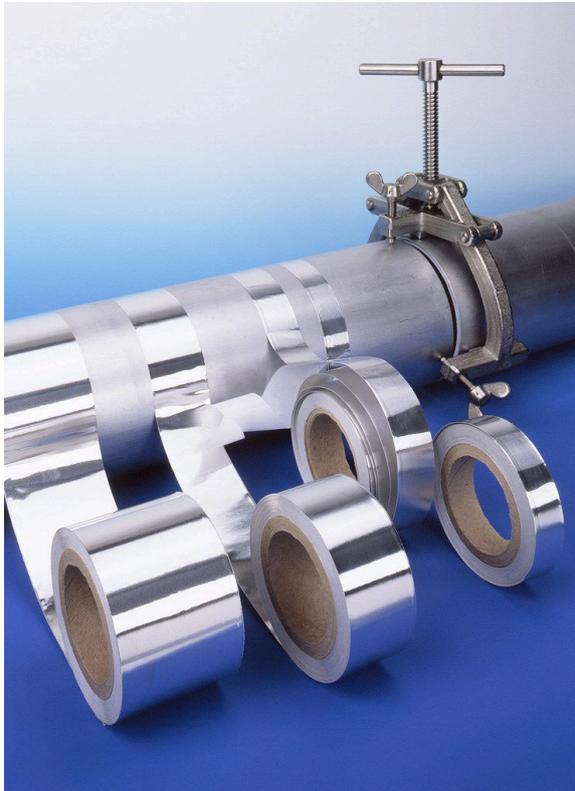

Selbstklebend mit temperaturbeständigem Kleber.
Reine Aluminiumfolie, Silber glänzend,
schwer entflammbar.

Als Zwischenlage dient ein recycle fähiger Papierstreifen,
welcher das Abrollen des Alubandes erleichtert.

Physikalische Eigenschaften:

Dicke (Alu-Abdeckband) = 0,1 mm entspricht 100 μ

Temperaturbeständigkeit = max. kurzfristig > 200°C

Dampfdiffusionsdichte: wasserdampfdicht

Anwendung in der Schweißtechnik:

Das Aluminium Abdeckband wird verwendet, um Spalten zwischen zu verschweißenden Bauteilen abzudichten und so ein Ausströmen des Formiergases, welches sich im Innenraum dieser Bauteile befindet, zu vermeiden. Punktuell wird das aufgeklebte Aluminium Abdeckband angehoben, um eine Heftschiweißung vorzunehmen, anschließend kann das Klebeband erneut angedrückt werden.

Art.Nr.	Einheit	Text	Gewicht
AL25025	1 VPE	Aluminium-Abdeckband 25 mm breit x 25 m lang (VPE= 4 Rollen)	1,00 kg
AL25033	1 VPE	Aluminium-Abdeckband 33 mm breit x 25 m lang (VPE= 3 Rollen)	1,00 kg
AL25050	1 VPE	Aluminium-Abdeckband 50 mm breit x 25 m lang (VPE= 2 Rollen)	1,00 kg
AL25075	1 VPE	Aluminium-Abdeckband 75 mm breit x 25 m lang (VPE= 1 Rolle)	0,75 kg
AL25100	1 VPE	Aluminium-Abdeckband 100 mm breit x 25 m lang (VPE= 1 Rolle)	1,00 kg

