


JA – Mini System

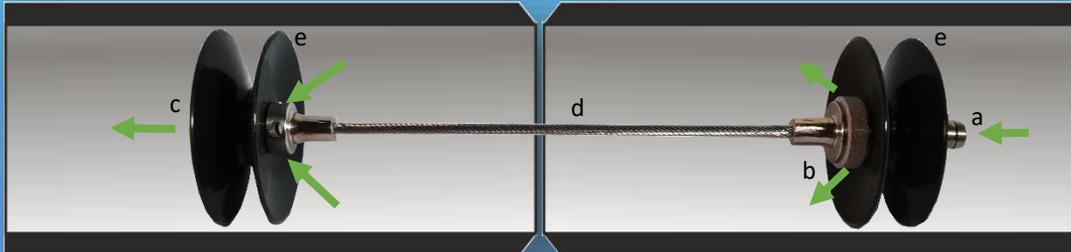

Zum Formieren von Kleinleitungen ab li Ø 17 mm bis li Ø 49 mm mit vorderer und hinterer Abdichtung.

Beschreibung:

Das Schutzgas wird in den Schlauchanschluss (a) eingeleitet und durch das Innere des Sintermetalls (b) verteilt, der Überdruck entweicht über die hintere Gasaustrittsbohrung (c). Die Verbindung der beiden Dichtscheibenaufnahmen wird durch ein Edelstahlseil (d) gewährleistet und ist sehr flexibel, sodass es auch im Rohrbogen angewendet werden kann. Im Rohr wird das System über den Begasungsschlauch geführt. Die Dichtscheiben (e) können beliebig ausgetauscht werden.

Material:

Scheibenaufnahme und Seil : Edelstahl
Dichtscheibe : bis 330°C hitzebeständiges Silikon

Abmessung:

Länge = 190 mm ; Schlauchanschluss DN5



JA – Mini System komplett




| Pos. | | |
|------|---------|---|
| 1 | 2 Stck. | Silikondichtscheiben, hochtemperaturbeständig bis 330°C |
| 2 | 1 Stck. | Scheibenaufnahme DN5 mit Sintermetall |
| 3 | 10 mtr. | PVC - Schlauch Ø 5 mm x Ø 8 mm |
| 4 | 1 Stck. | Schnellkupplung DN5 |
| 5 | 1 Stck. | Schlaucheinstecktülle für Kupplung DN5 |
| 6 | 1 Stck. | Flaschenanschluss 1/4" R (oder auch 3/8"L) DN5 |
| 7 | 4 Stck. | Schlauchschellen (VA) |

JA – Mini System komplett



| Bestell-Nr. | Hitzebeständigen Dichtscheiben 2-lippig | Für Rohrrinnen | DN | Zoll |
|-------------|--|---|----|------|
| M50330021 | Mit 2 Dichtscheiben \varnothing 6 mm / \varnothing 21 mm | \varnothing 17 mm – \varnothing 19 mm | 15 | ½" |
| M50330026 | Mit 2 Dichtscheiben \varnothing 6 mm / \varnothing 26 mm | \varnothing 20 mm – \varnothing 24 mm | 20 | ¾" |
| M50330031 | Mit 2 Dichtscheiben \varnothing 6 mm / \varnothing 31 mm | \varnothing 25 mm – \varnothing 29 mm | | |
| M50330036 | Mit 2 Dichtscheiben \varnothing 6 mm / \varnothing 36 mm | \varnothing 30 mm – \varnothing 34 mm | 25 | 1" |
| M50330041 | Mit 2 Dichtscheiben \varnothing 6 mm / \varnothing 41 mm | \varnothing 35 mm – \varnothing 38 mm | 32 | 1 ¼" |
| M50330046 | Mit 2 Dichtscheiben \varnothing 6 mm / \varnothing 46 mm | \varnothing 39 mm – \varnothing 44 mm | | |
| M50330051 | Mit 2 Dichtscheiben \varnothing 6 mm / \varnothing 51 mm | \varnothing 45 mm – \varnothing 49 mm | 40 | 1 ½" |

JA – Mini System mit Dichtungshalbkugel

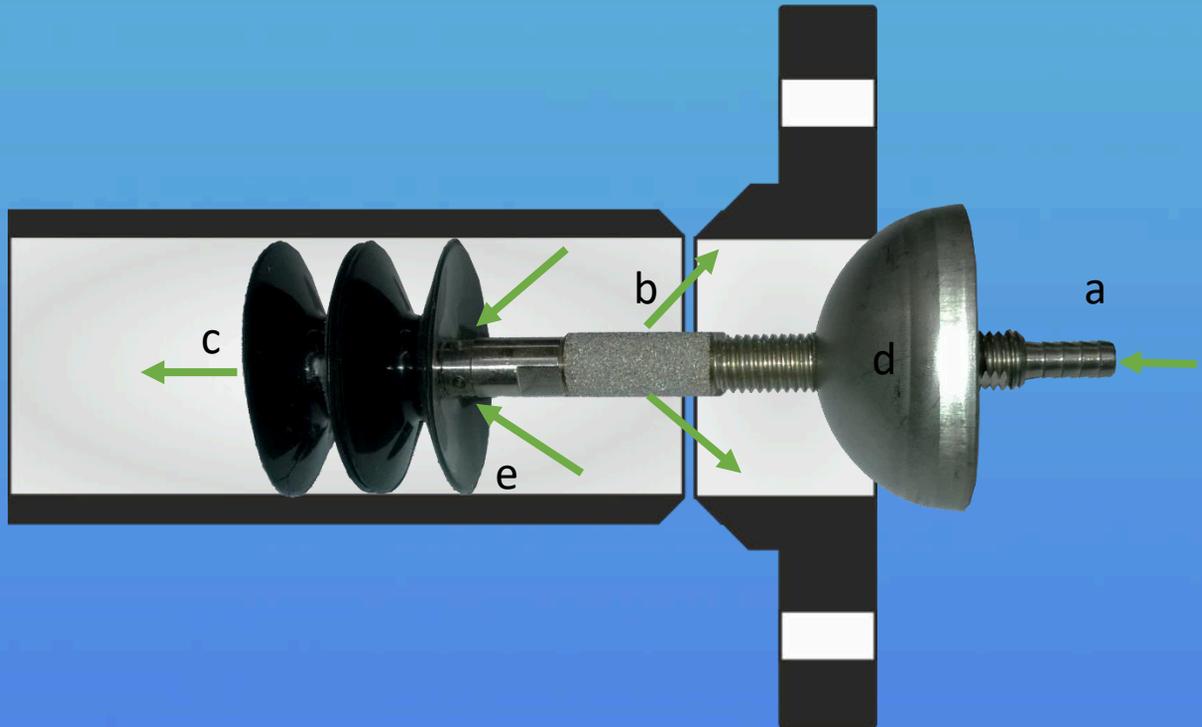

Zum Formieren von Flanschen an Kleinleitungen ab \varnothing 17 mm bis \varnothing 49 mm mit Dichtungshalbkugel und hinterer Abdichtung.

Beschreibung:

Das Schutzgas wird in den Schlauchanschluss (a) eingeleitet und durch das Innere des Sintermetalls (b) verteilt,

der Überdruck entweicht über die hintere Gasaustrittsbohrung (c).

Die VA - Dichtungshalbkugel (d) wird zum Abdichten gegen den Flansch geschraubt. Dichtscheiben (e) können beliebig ausgetauscht werden.

Material:

Scheibenaufnahme : Edelstahl

Dichtungshalbkugel : Edelstahl


Dichtscheibe : bis 330°C hitzebeständiges Silikon

Abmessung:

Länge = 140 mm ; Schlauchanschluss DN5



JA – Mini System mit Dichtungshalbkugel komplett

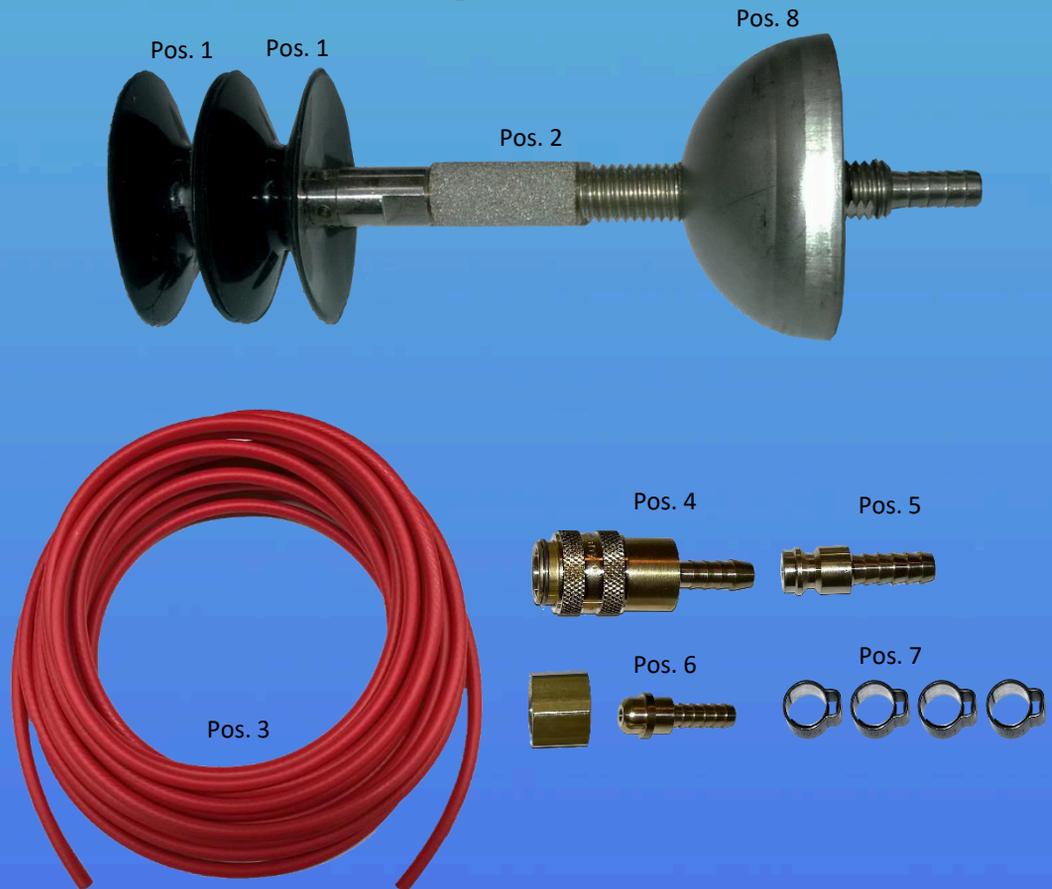

| Pos. | |
|------|---|
| 1 | 2 Stck. Silikondichtscheiben, hochtemperaturbeständig bis 330°C |
| 2 | 1 Stck. Scheibenaufnahme mit Sintermetall und Gewinde M10 |
| 3 | 10 mtr. PVC - Schlauch 5/8 |
| 4 | 1 Stck. Schnellkupplung DN5 |
| 5 | 1 Stck. Schlauchinstecktülle für Kupplung DN5 |
| 6 | 1 Stck. Flaschenanschluss 1/4" R (oder auch 3/8"L) DN5 |
| 7 | 4 Stck. Schlauchschellen (VA) |
| 8 | 1 Sck. Dichtungshalbkugel mit Gewinde M10 |

JA – Mini System mit Dichtungshalbkugel komplett



| Bestell-Nr. | 2 hitzebeständige Dichtscheiben (2-lippig) | VA – Halbkugel mit M10 | für Rohrrinnen | DN | Zoll |
|-------------|--|------------------------|-------------------|----|------|
| MH50330021 | Ø 6 mm / Ø 21 mm | Ø 40 mm | Ø 17 mm – Ø 19 mm | 15 | ½" |
| MH50330026 | Ø 6 mm / Ø 26 mm | Ø 40 mm | Ø 20 mm – Ø 24 mm | 20 | ¾" |
| MH50330031 | Ø 6 mm / Ø 31 mm | Ø 40 mm | Ø 25 mm – Ø 29 mm | | |
| MH50330036 | Ø 6 mm / Ø 36 mm | Ø 40 mm | Ø 30 mm – Ø 34 mm | 25 | 1" |
| MH50330041 | Ø 6 mm / Ø 41 mm | Ø 40 mm | Ø 35 mm – Ø 38 mm | 32 | 1 ¼" |
| MH50330046 | Ø 6 mm / Ø 46 mm | Ø 60 mm | Ø 39 mm – Ø 44 mm | | |
| MH50330051 | Ø 6 mm / Ø 51 mm | Ø 60 mm | Ø 45 mm – Ø 49 mm | 40 | 1 ½" |

JA – Mini System Koffer

Zum Formieren von Kleinleitungen ab li Ø 17 mm bis li Ø 49 mm
von DN15 bis DN40



Inhalt :

Seite 1

| Stck. | Bestell -Nr. | Artikel |
|-------|--------------|--|
| 1 | 50000021 | 10 m PVC – Gewebes Schlauch Ø 5 mm x Ø 8 mm (rot) |
| 1 | 50000036 | Schlauch Anschlusset (1/4") |
| 1 | 90000101 | JA-Gasmengenmesser bis 50 L/Minute |
| 1 | AL25025 | Aluminiumabdeckband 25 mm breit x 25 m lang |
| 1 | J0412602 | Koffer mit Schaumstoffeinlage (ca. 370 mm x 380 mm x 140 mm, 1,9 kg) |
| 2 | 50330021 | hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 21 mm |
| 2 | 50330026 | hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 26 mm |
| 2 | 50330031 | hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 31 mm |
| 2 | 50330036 | hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 36 mm |

JA – Mini System Koffer

Inhalt :

Seite 2

| Stck. | Bestell –Nr. | Artikel |
|-------|--------------|--|
| 2 | 50330041 | hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 41 mm |
| 2 | 50330046 | hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 46 mm |
| 2 | 50330051 | hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 51 mm |
| 1 | MS5033001 | Scheibenaufnahme mit Sintermetall |
| 1 | MA5033002 | Scheibenaufnahme für Dichtungshalbkugel |
| 1 | J0210126 | Dichtungshalbkugel Ø 40 mm mit M10 |
| 1 | J0210127 | Dichtungshalbkugel Ø 60 mm mit M10 |

| | |
|-----------------|------------------------|
| J0200030 | Koffer komplett |
|-----------------|------------------------|

JA – Mini System Zubehör

JA - Scheibenaufnahmen



| Bestell-Nr. | Pos. | Beschreibung |
|-------------|------|--|
| MS5033001 | 1 | Für das JA – Mini – System Passend für Dichtscheiben \varnothing 21 mm bis \varnothing 51 mm |
| MA5033002 | 2 | Für das JA – Mini - System mit Dichtungshalbkugel mit M10 Passend für Dichtscheiben \varnothing 21 mm bis \varnothing 51 mm |

JA – Dichtscheiben

bis 330°C hitzebeständig



| Bestell-Nr. (Stck.) | hitzebeständige Dichtscheibe 2-lippig | für Rohrrinnen | DN | Zoll |
|------------------------|--|---|----|------|
| 50330021 | \varnothing 6 mm / \varnothing 21 mm | \varnothing 17 mm – \varnothing 19 mm | 15 | ½" |
| 50330026 | \varnothing 6 mm / \varnothing 26 mm | \varnothing 20 mm – \varnothing 24 mm | 20 | ¾" |
| 50330031 | \varnothing 6 mm / \varnothing 31 mm | \varnothing 25 mm – \varnothing 29 mm | | |
| 50330036 | \varnothing 6 mm / \varnothing 36 mm | \varnothing 30 mm – \varnothing 34 mm | 25 | 1" |
| 50330041 | \varnothing 6 mm / \varnothing 41 mm | \varnothing 35 mm – \varnothing 38 mm | 32 | 1 ¼" |
| 50330046 | \varnothing 6 mm / \varnothing 46 mm | \varnothing 39 mm – \varnothing 44 mm | | |
| 50330051 | \varnothing 6 mm / \varnothing 51 mm | \varnothing 45 mm – \varnothing 49 mm | 40 | 1 ½" |


JA – Mini System Zubehör

Dichtungshalbkugeln aus Edelstahl
für Rohr - Flanschverbindungen



| Bestell-Nr. | Für Rohrrinnen | Halbkugel |
|-------------|-------------------|-------------------------|
| J0210126 | Ø 17 mm – Ø 38 mm | Ø 40 mm mit Gewinde M10 |
| J0210127 | Ø 39 mm – Ø 49 mm | Ø 60 mm mit Gewinde M10 |


Schlauch und Anschlüsse

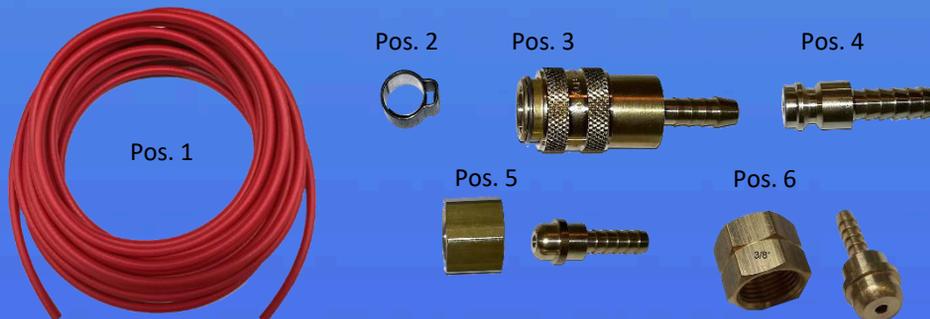

| Bestell-Nr. | Pos. | Artikel |
|-------------|------|---|
| 50000021 | 1 | 2 lagiger PVC – Gewebes Schlauch Ø 5 mm x Ø 8 mm (rot) (empfohlene Länge = 10 m) |
| 50000023 | 2 | VA 1 Ohr – Schlauchschelle 10,0 (passend zum PVC – Schlauch) |
| 50000024 | 3 | Schnellkupplung DN5 aus Messing |
| 50000025 | 4 | Schlauchtülle DN5 aus Messing (für Schnellkupplung) |
| 50000026 | 5 | Schlauchanschluss DN5 mit Mutter 1/4" rechts |
| 50000027 | 6 | Schlauchanschluss DN5 mit Mutter 3/8" links |

JA – Mini System Zubehör

Schlauch und Anschlüsse

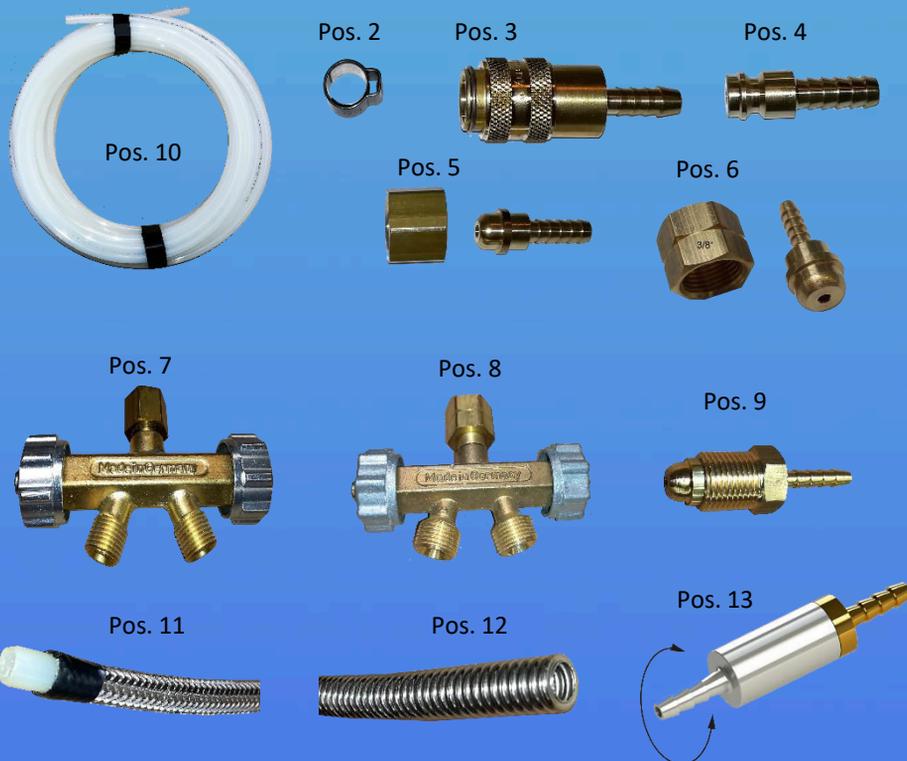

| Bestell-Nr. | Pos. | Artikel |
|-------------|------|--|
| 50000036 | Set | Anschlussset Pos. 4 x Pos.2 + ja 1 x Pos. 3 – 5 (mit 1/4" rechts) |
| 50000037 | Set | Anschlussset Pos. 4 x Pos.2 + ja 1 x Pos. 3 – 4 + 6 (mit 3/8" links) |
| 50000041 | 7 | Doppelabzweigventil 1/4" rechts |
| 50000042 | 8 | Doppelabzweigventil 3/8" links |
| 1034 | 9 | Schlauchanschluss 5/8" UNF außen (USA) DN5 |
| 50000022 | 10 | PA – Schlauch \varnothing 5 mm x \varnothing 8 mm (empfohlene Länge = 10 m) |
| 50000047 | 11 | PA Schlauch Edelstahl umflochten \varnothing 6,0 mm x 1,0 mm Wand |
| J0920601 | 12 | VA-Wendelschlauch DN 6 mm Edelstahl |
| 50000038 | 13 | Schlauch-Drehdurchführung DN5 |