



JA – Schutzgasring

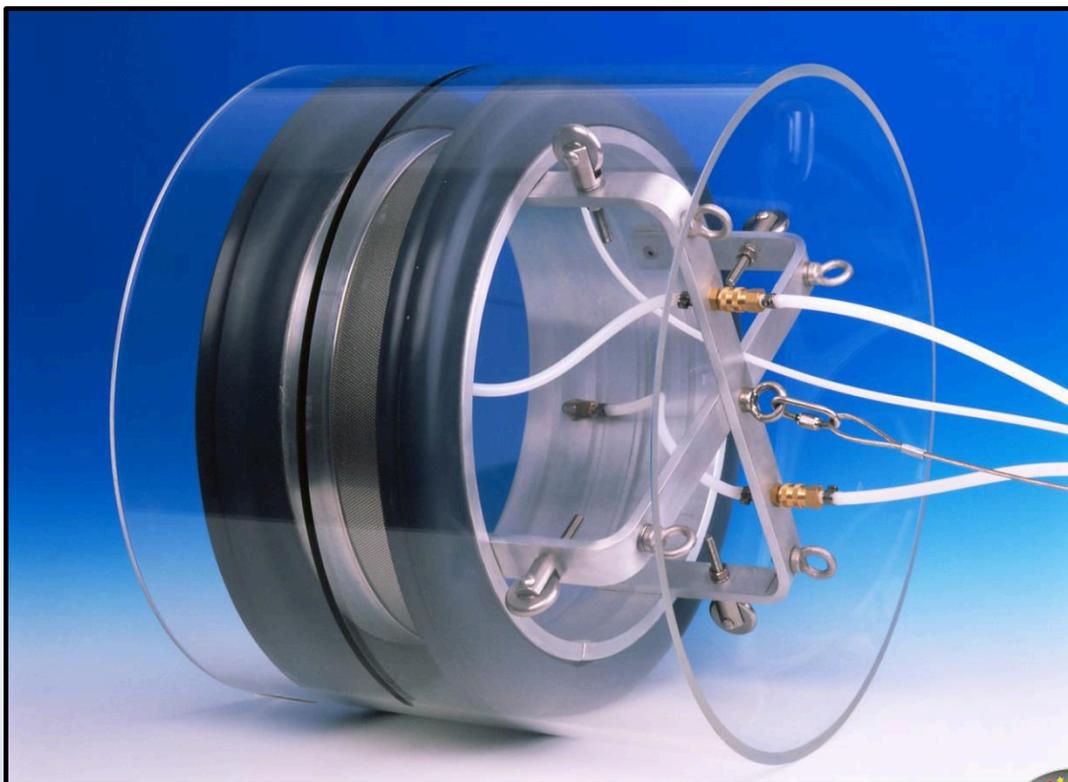

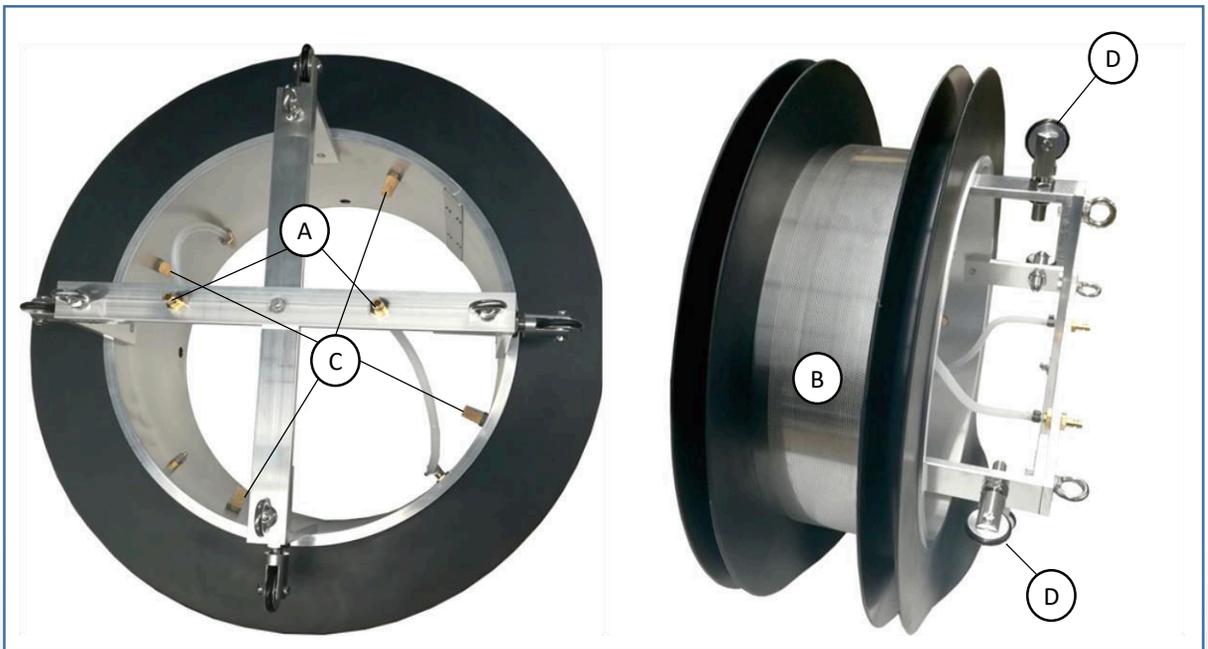

Reduziert den Gasverbrauch um 90% bei hervorragenden Schweißergebnissen.

Beschreibung:

Zum Formieren von Rohren ab \varnothing 300 mm Rohrrinnen.

Das Schutzgas wird durch den Schlauchanschluss (A) eingeleitet und über den Diffusor (B) verteilt, der Restsauerstoff entweicht über die Schutzgasaustritte (C) kontrolliert.

Im Rohr wird das System mit Hilfe zweier Zugseile positioniert.

Die Laufrollen (D) verhindern das Wegdriften im Rohrbogen bzw. Rohr, optional kann eine zweite Laufhilfe montiert werden. Die Laufrollen sind frei einstellbar.

Besonderheit:

- 2 x 2 Dichtlippen bis 300°C hitzebeständig und Widerstandsfest
- Fester Restsauerstoffmessanschluss
- Präzise Passgenauigkeit durch Maßanfertigung

Material:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Rollenhalter und Diffusor Abdeckung | : Edelstahl |
| Grundkörper | : Aluminium |
| Dichtlippen | : bis 300°C hitzebeständiges Silikon |


Schlauchanschluss DN5

O² Messanschluss DN3

Empfehlung:


Um eine bessere Qualität zu erzielen, empfehlen wir das Abkleben des Schweißspalts mit dem „JA – Aluminium – Abdeckband“

★ Standard Schutzgasring

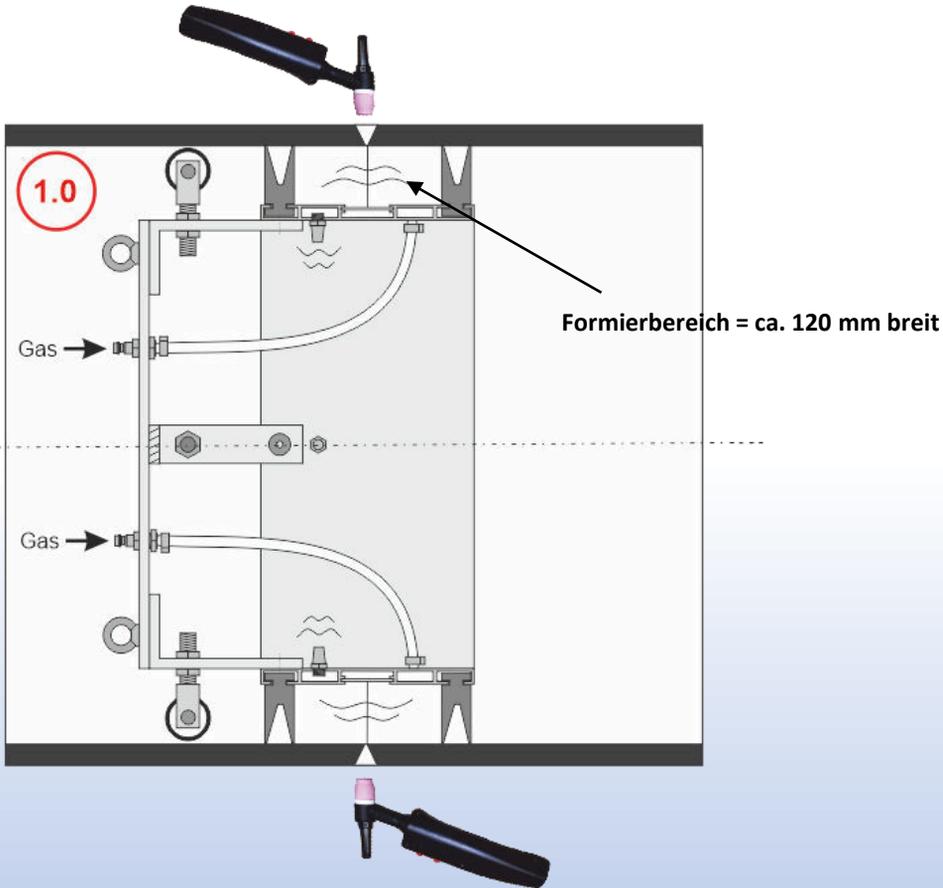

Sonderanfertigung / special model

Plasmaschweißen !

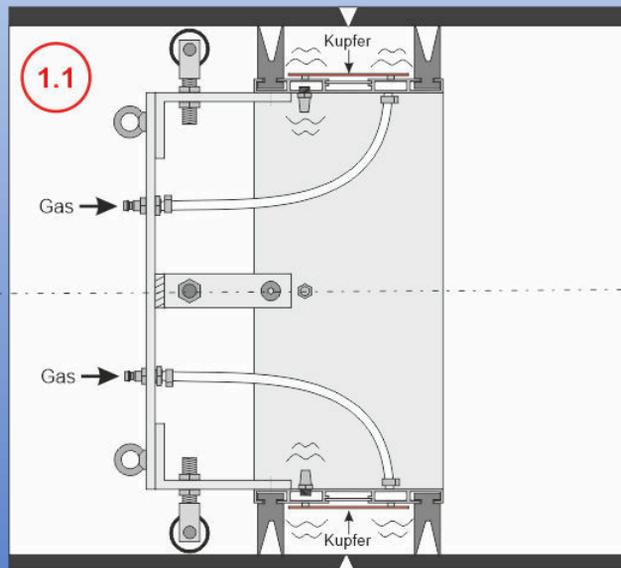

plasma welding

Sonderanfertigungen:

Preise und Lieferzeit nur auf Anfrage !
Bitte genauen Rohrinnendurchmesser angeben.




Sonderanfertigung / special model



Sonderanfertigungen:

Preise und Lieferzeit nur auf Anfrage !

Bitte genauen Rohrinnendurchmesser angeben.

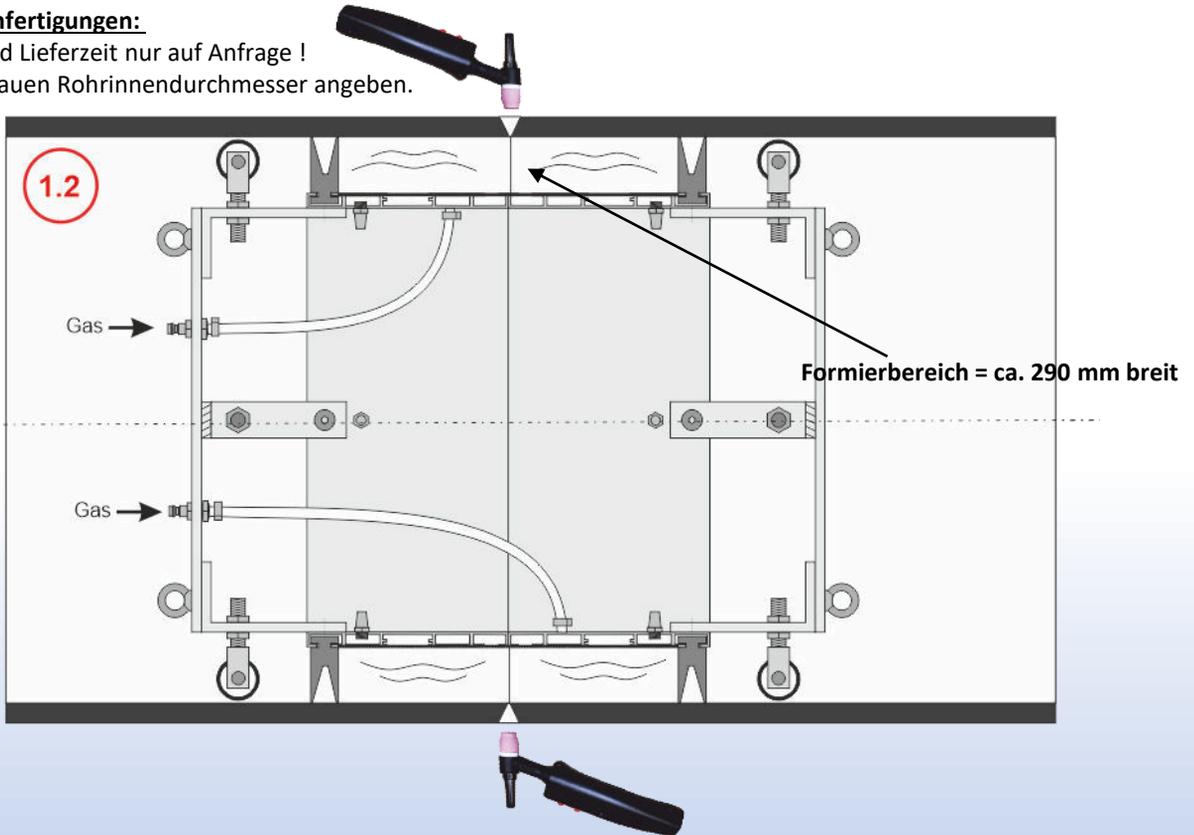


Sonderanfertigung / special model

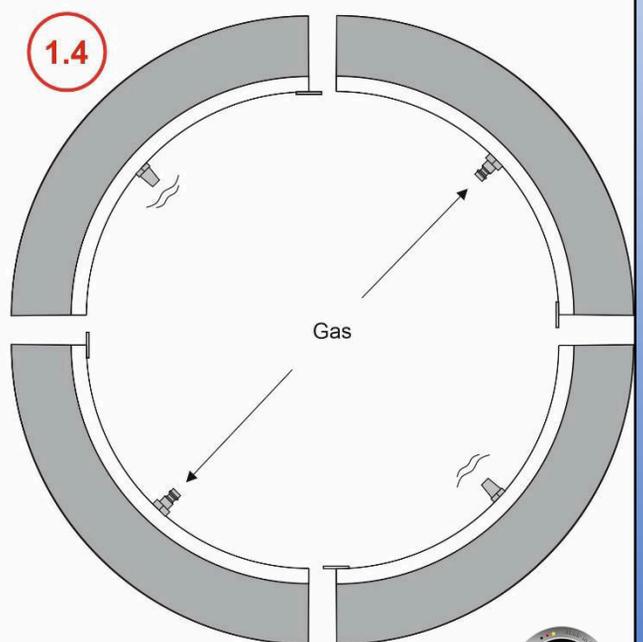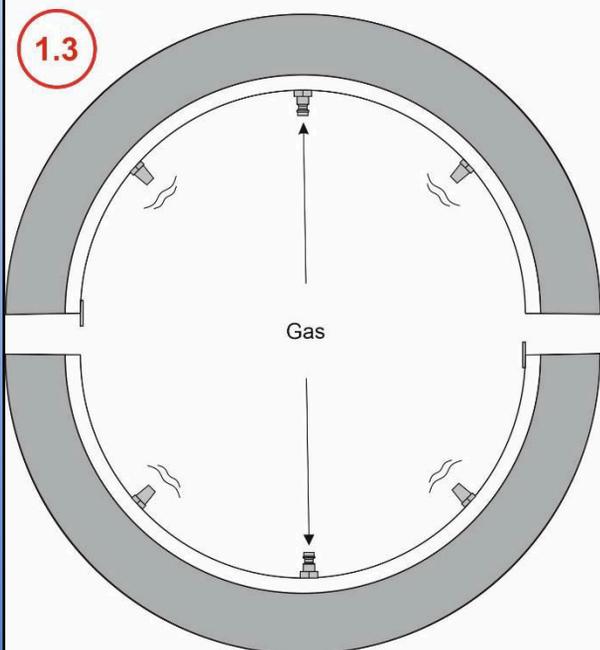

Sonderanfertigung / special model

Sonderanfertigungen:


Preise und Lieferzeit nur auf Anfrage !
Bitte genauen Rohrinne Durchmesser angeben.

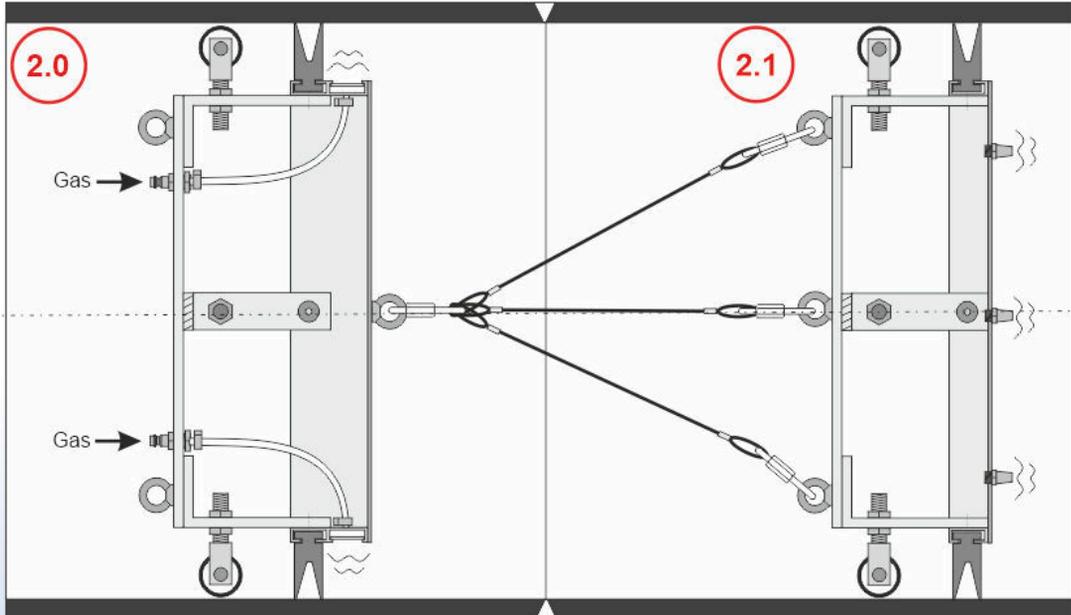


Sonderanfertigung / special model


Sonderanfertigungen:

Preise und Lieferzeit nur auf Anfrage !
Bitte genauen Rohrinne Durchmesser angeben.

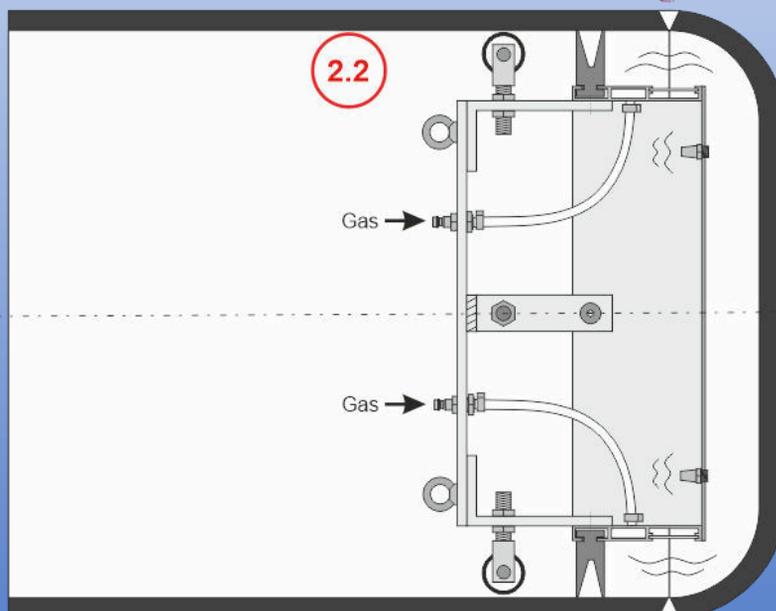

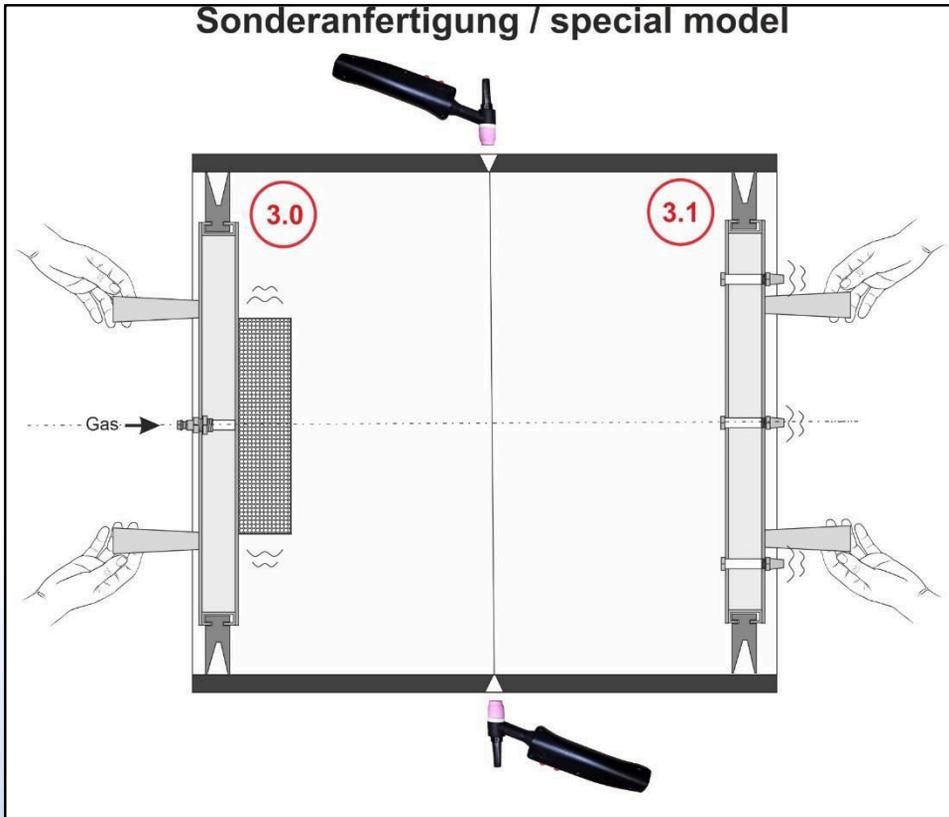


Sonderanfertigungen: Preise und Lieferzeit nur auf Anfrage !
Bitte genauen Rohrinne Durchmesser angeben.

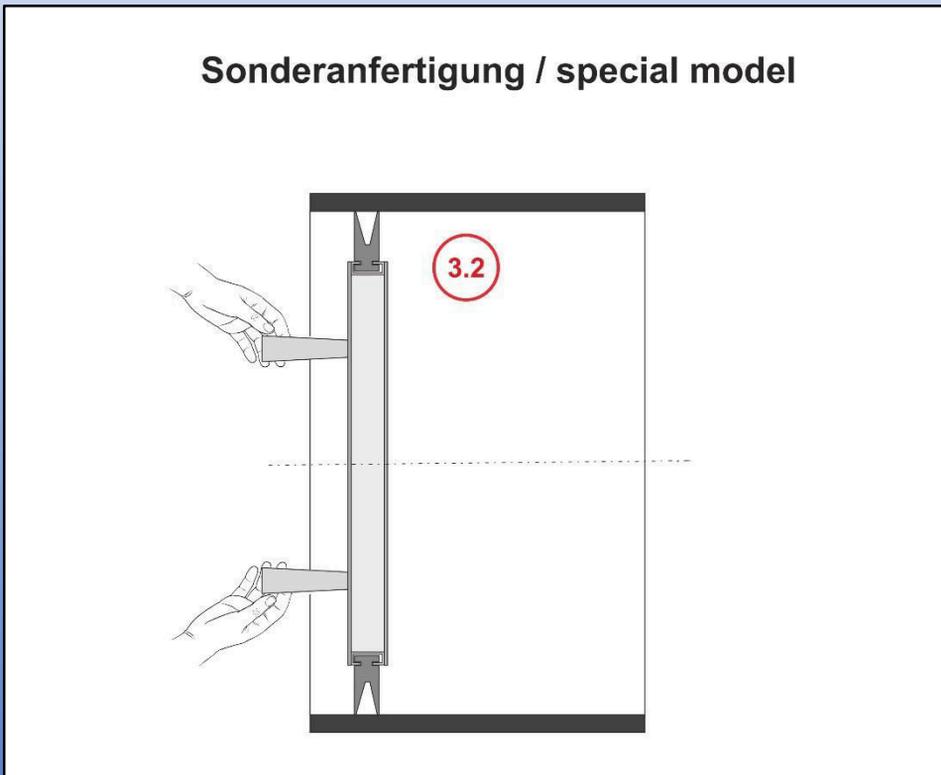


Sonderanfertigung / special model

JA - Rohr - Außenformierung / Outer Forming

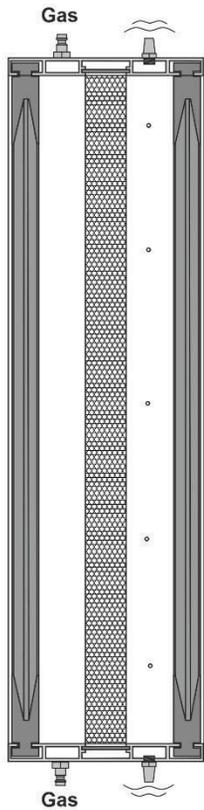

4.0

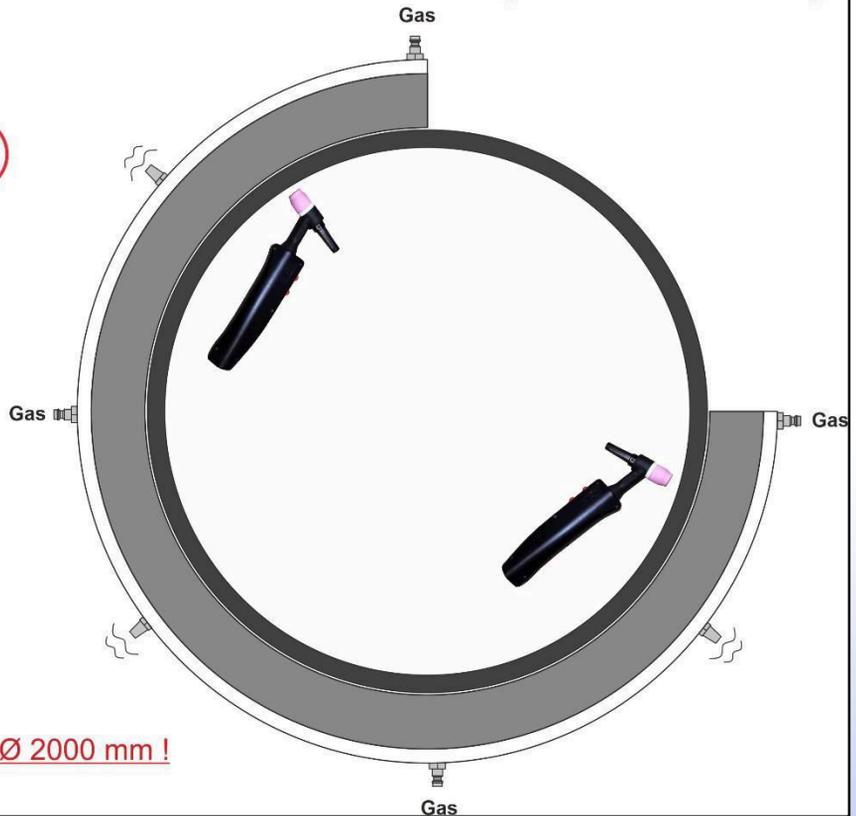

ab Rohr Ø 2000 mm !

Dieses System wird speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasst bzw. hergestellt.

Preise und Lieferzeit nur auf Anfrage !


Bitte genauen Rohraußendurchmesser so wie Teilung (z.b. 2 oder 4 teilig) angeben.

Lieferumfang: Inclusive 10 m Schlauchanschluss mit Standard ¼“ Flaschenanschluss



JA-Rohr-Außenformierung

ab Rohr \varnothing 400 mm, auf Wunsch mit Kupferschiene (zum Plasmaschweißen) lieferbar.

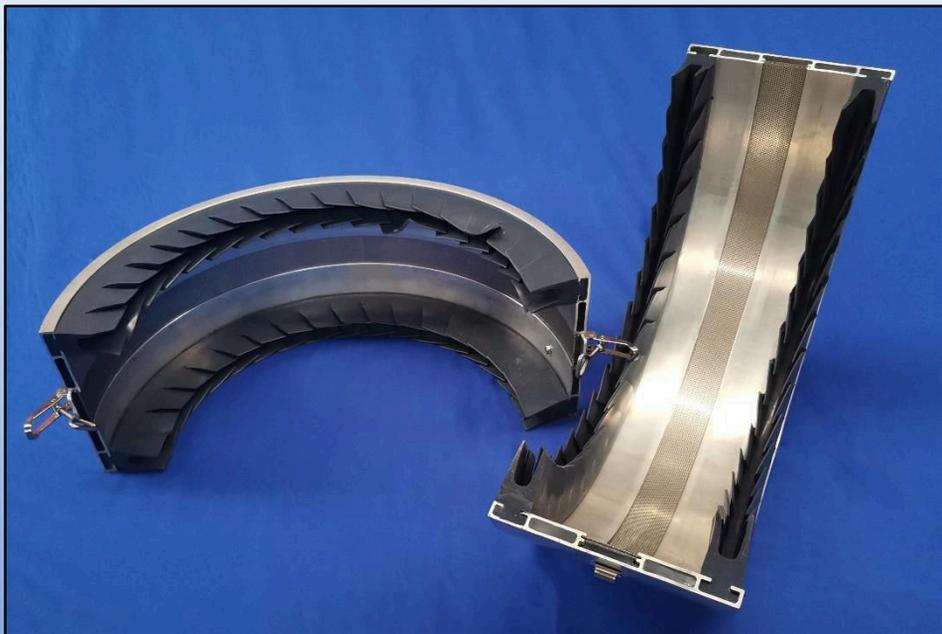

Dieses System wird speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasst bzw. hergestellt.

Preise und Lieferzeit nur auf Anfrage !

Bitte genauen Rohraußendurchmesser so wie Teilung (z.b. 2 oder 4 teilig) angeben.

Lieferumfang: Inclusive 10 m Schlauchanschluss mit Standard ¼" Flaschenanschluss

JA – Schutzgasring

Standard Typ 1.0

Inclusive einseitiger Laufvorrichtung mit Restsauerstoffmessanschluss

| Art.Nr.: | Artikel |
|----------|---|
| SR00335 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 300–320 mm |
| SR00360 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 320–345 mm |
| SR00390 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 345–375 mm |
| SR00420 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 375–405 mm |
| SR00450 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 405–435 mm |
| SR00475 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 435–460 mm |
| SR00500 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 460–485 mm |
| SR00525 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 485–510 mm |
| SR00545 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 500–525 mm |
| SR00570 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 525–550 mm |
| SR00595 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 550–575 mm |
| SR00620 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 580–605 mm |
| SR00650 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 605–630 mm |
| SR00665 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 620–645 mm |
| SR00720 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 670–700 mm |
| SR00750 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 705–735 mm |
| SR00770 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 735–755 mm |
| SR00790 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 755–770 mm |
| SR00820 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 770–800 mm |
| SR00830 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 780–810 mm |
| SR00900 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 900 mm |
| SR01000 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 1000 mm |
| SR01100 | Schutzgasring für Rohrrinnen-Ø 1100 mm |



Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar !

Lieferung: 10 m Zugvorrichtung (Edelstahl Seil) und PA-Schlauch mit Standard R ¼“ Flaschenanschluss
(Der Schlauch ist mit Schnellkupplungssystem am Schutzgasring anzubringen)

Dichtelemente

Für Schutzgasringe werden 2 Stck. benötigt !

| Art.Nr: | Einheit | Artikel |
|---------|---------|---|
| SI00335 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 300–320 mm |
| SI00360 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 320–345 mm |
| SI00390 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 345–375 mm |
| SI00420 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 375–405 mm |
| SI00450 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 405–435 mm |
| SI00475 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 435–460 mm |
| SI00500 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 460–485 mm |
| SI00525 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 485–510 mm |
| SI00545 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 500–525 mm |
| SI00570 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 525–550 mm |
| SI00595 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 550–575 mm |
| SI00620 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 580–605 mm |
| SI00650 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 605–630 mm |
| SI00665 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 620–645 mm |
| SI00720 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 670–700 mm |
| SI00750 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 705–735 mm |
| SI00770 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 735–755 mm |
| SI00790 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 755–770 mm |
| SI00830 | Stck. | Silikonring 2 lippig, für Rohrrinnen-Ø 780–810 mm |
| SI01000 | Meter | Silikonprofil für Schutzgasringe (maximal 20 m) |

