

Die T-SYSTEM® - Brenner
sind mit dem FLASH PROTECT®
ausgestattet

FLASH PROTECT®

INNOVATION FOR WELDERS

T-SYSTEM® DAS NEUE KONFIGURIERBARE TIG SYSTEM

T-SYSTEM® TIG-Brenner Katalog



T-SYSTEM® & FLASH PROTECT®

Gewinnende Kombination

DIE TIG - BRENNER AUF DIE SIE GEWARTET HABEN

Die neuen T-SYSTEM® - Brenner sind die technologisch fortschrittlichsten TIG-Brenner auf dem Markt.

Sie wurden mit einem einzigartigen Konfigurationskonzept entwickelt, damit jegliche Anforderungen voll befriedigt werden können. Mit dem T-SYSTEM® können Sie sich immer Ihren geeigneten Schweißbrenner bestellen!

DIE NEUEN T-SYSTEM® - BRENNER BIETEN EINMALIGE VORTEILE

SICHERHEIT

Dank des revolutionären, bereits eingebauten FLASH PROTECT®-SYSTEMs.

FLEXIBILITÄT

Alle Konfigurationen für jede Maschine.

GEWISSHEIT

Dank des KONFIGURATORS, der Sie beim Kauf Schritt für Schritt begleitet, können Sie sicher sein, immer das richtige Produkt zu bestellen.

KOMFORT

Sie erhalten ein Produkt, dass sofort einsatzbereit ist (Anschließen & Schweißen).

ZUFRIEDENHEIT

Weil Sie ein Design-Produkt von vorbildlicher Qualität in den Händen halten.

GARANTIE

Eines Trafimet®-Produktes.

EG-KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

Die T-SYSTEM® Schweißbrenner entsprechen den europäischen Richtlinien **EN 60974-7**



DIE T-SYSTEM® - BRENNER HABEN EINE EINGEBAUTE SCHUTZVORRICHTUNG

FLASH PROTECT®

FLASH PROTECT® ist ein neues Schutzsystem, mit dem die T-SYSTEM®-Brenner ausgestattet sind.

Wenn Sie den Taster Ihres T-SYSTEM®-Brenners drücken, wird kurz bevor der Lichtbogen entsteht, ein Infrarotsignal ausgegeben, dass den LCD-Filter der elektronischen Maske verdunkelt. Perfekter Schutz!



DER FILTER IST INAKTIV



DER BEDIENER DRÜCKT DIE
TASTE DES SCHWEISSBRENNERS



DAS SIGNAL FLASH
PROTECT® IST AKTIV



DER FILTER VERDUNKELT SICH
**DER LICHTBOGEN IST
NOCH NICHT AKTIV**



NUR WENN DER FILTER SCHON
VERDUNKELT IST, GEHT DER
LICHTBOGEN AN
**DIE EXPOSITIONSZEIT UNTER DEM
LICHTBOGEN IST GLEICH NULL**

PERFEKTER SCHUTZ

Um einen einwandfreien Schutz zu erhalten, verwenden Sie den T-SYSTEM® Schweißbrenner mit den neuen Sacit® Masken.

Fünf Schweisshelme, jede mit unterschiedlich technischen Merkmalen, die entwickelt wurden, um den speziellen professionellen und industriellen Ansprüchen gerecht zu werden.




Entdecken Sie
Ihre Sacit® Maske

FLASH PROTECT® löst per Infrarot aus (kurz bevor der Lichtbogen gezündet wird), anschließend funktioniert der Helm unabhängig auf der Grundlage seiner Qualitäts- und Funktionsparameter.

Konfigurieren Sie Ihr T-SYSTEM

Wählen Sie Ihren Brennerkörper



EINE GROSSE AUSWAHL AN BRENNERKÖRPERN

Um jeglichen Ansprüchen
beim Einsatz gerecht werden
zu können.



DIE VERSCHLEISSTEILE

Die Verschleißteile der T-SYSTEM® -Brenner werden aus Materialien bester Qualität hergestellt um die Langlebigkeit und die beste funktionelle Leistung zu garantieren.

Bei allen T-SYSTEM® Brennern gibt es Ausrüstungen für unterschiedliche Anwendungen: Standard, Gaslinsen, Stubby und viele mehr.....

Wir bieten verschiedene Sätze von Verschleißteilen an, um alle gängigen Brennertypen auszustatten:

- Ausrüstung für Schweißbrenner 9, 20, 20HC, 25
- Ausrüstung für Schweißbrenner 17, 18, 18 HC, 26
- Ausrüstung für Schweißbrenner 24, 24W
- Ausrüstung für Schweißbrenner Super 50
- Spezialausrüstung



STANDARD BRENNERKÖRPER

Der klassische Brennerkörper steht für die folgenden Modelle zur Verfügung:

Luftkühlung

9 - 17 - 24 - 26

Wasserkühlung

18 - 18 HC - 20 - 20 HC - 24W - 25



FLEX BRENNERKÖRPER

Der flexible Brennerkörper, steht für die folgenden Modelle zur Verfügung:

Luftkühlung

9 flex - 17 flex - 24 flex - 26 flex

Wasserkühlung

18 flex - 18 HC flex - 20 flex - 20 HC flex

24W flex - 25 flex



SUPER 50 BRENNERKÖRPER

Der starke Super 50 für das Arbeiten mit bis zu 500 A.



FLEXLOCK BRENNERKÖRPER

Der Brennerkörper, der an die unerreichbarsten Stellen herankommt. Er steht für die folgenden Modelle zur Verfügung:

Luftkühlung

9 - 17

Wasserkühlung

18 - 20

Konfigurieren Sie Ihr T-SYSTEM®


Wählen Sie Ihren Schalterooption mit dem neuen Griff



DIE NEUEN T-SYSTEM®-TASTER

Sie können Ihr T-SYSTEM® mit 7 verschiedenen Tastern versehen. Je nach dem welche Maschinenkonfiguration Sie gewöhnlich verwenden.

Die T-SYSTEM®-Taster lassen sich leicht austauschen, indem sie vom Brenner mit einer einzigen Bewegung abgenommen werden.

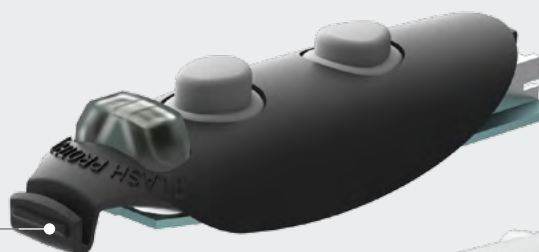

ERGONOMIE & DESIGN

Der T-SYSTEM® - Griff zeichnet sich durch sein moderens Design, seinen leichten Gummigriff und das austauschbare, isolierte Schaltermodul aus Silikon aus.

Der Anti-Rutsch-Griff garantiert dem Anwender einen sicheren Halt.

1 TASTER UND FLASH PROTECT®



LAMELLENTASTER UND FLASH PROTECT®



2 TASTER UND FLASH PROTECT®



2 HEBEL UND FLASH PROTECT®



3 TASTER UND FLASH PROTECT®



POTENTIOMETER, 2 TASTER UND FLASH PROTECT®




4 TASTER UND FLASH PROTECT®



Konfigurieren Sie Ihr T-SYSTEM®

Wählen Sie Ihren Anschluss aus



DAS KABEL

Die T-SYSTEM®-Kabel wurden aus besonders hochwertigem Material entwickelt, um alle industriellen Anforderungen vollständig zu erfüllen. Die ULTRAFLEX-Kupferzöpfe garantieren eine bessere Haltbarkeit und Leitfähigkeit sowie eine außerordentliche

Flexibilität. Die speziellen Abdeckungen verleihen höchste Beständigkeit gegen Abrieb, atmosphärische Einflüsse und chemische Substanzen. Silikon ist das beste Material, um eine besondere Isolierung und eine bestmögliche Flexibilität zu erreichen.



DIE NEUE REAR-BOX

Eine der Neuerungen, die das T-SYSTEM® auszeichnet ist zweifellos die REAR-BOX. Ein neues System, das eine schnelle Personalisierung erlaubt, um an jeden Generator angeschlossen zu werden.

HI-FLEX-KABEL

VOLLSTÄNDIGE FLEXIBILITÄT

- ULTRAFLEX Kupfergeflecht
- Hi-Tech-Bezug mit Vollnarbenleder
- Extraflexible Silikonschläuche

STANDARD TECH-KABEL

SICHERHEIT UND QUALITÄT

- ULTRAFLEX Kupferzopf
- Abdeckung aus Narbenleder und Soft Hi-Tech Material
- Tech-Gummischläuche



Der neue Stelling garantiert die Blockierung der Abdeckung einfach und sicher; dank des doppelten Verschlusses kann die Abdeckung nicht wegrutschen!

Damit keine Abklemmung entstehen kann, werden die Wasser- und Gasschläuche in die REAR-BOX gesteckt.

Breite Auswahl an Anschlüssen, die sich für die neue REAR-BOX eignen. Steuerkabel bis zu 6 Polen.

Die neue REAR-BOX wurde entwickelt, um sich allen Generatoren schnell anzupassen, dank der Integrierung eines innovativen „Plug & Weld“-Systems. Sie ist äußerst kompakt und aus thermoplastischem, besonders isolierendem Material gebaut.

DER SPEZIFISCHE ANSCHLUSS FÜR IHREN GENERATOR


Dank unseres Wissens bieten wir eine breite Auswahl an Anschlüssen. Wenn Sie Ihren Schweißgenerator genau angeben, können Sie Ihr T-SYSTEM® so konfigurieren, dass es Ihnen bereits einsatzbereit geliefert wird. Sie müssen nichts weiter tun, als Ihr T-SYSTEM® an den Generator anzuschließen und in die neue Welt der T-SYSTEM®-Brenner von Trafimet® einzutauchen.



Beispiel für einen Generatoranschluss mit Luftkühlung.



Beispiel für einen Generatoranschluss mit Wasserkühlung.

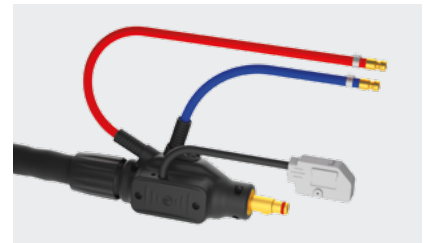


Beispiel für einen Generatoranschluss mit Wasserkühlung.



BATTERIEEINSATZ FLASH PROTECT®

Die T-SYSTEM® Schweißbrenner werden serienmäßig mit einem Netzteil FLASH PROTECT® (4 Batterien AA nicht im Lieferumfang enthalten) geliefert. Befestigen Sie das Netzteil mit Hilfe des Magnetunterteils am Generator und schliessen Sie das Netzteil mit dem Micro USB an.

II FLASH PROTECT® ist aktiviert!



DER FILTER IST INAKTIV



DER BEDIENER DRÜCKT DIE TASTE DES SCHWEISSBRENNERS



DAS SIGNAL FLASH PROTECT® IST AKTIV



DER FILTER VERDUNKELT SICH
DER LICHTBOGEN IST NOCH NICHT AKTIV



NUR WENN DER FILTER SCHON VERDUNKELT IST, GEHT DER LICHTBOGEN AN
DIE EXPOSITIONSZEIT UNTER DEM LICHTBOGEN IST GLEICH NULL

ONLINE-Konfigurator für TIG T-SYSTEM®-Brenner

Melden Sie sich auf shop.trafimet.com an und konfigurieren Sie den Brenner nach Ihren Wünschen

1

Finden Sie Ihren
Schweißgenerator

Generator



2

Wählen Sie die Kühlung für
den Brenner

Brennerkühlart



LUFT




WASSER

3

Geben Sie den Anschluss
des Generators an


Brenneranschluss

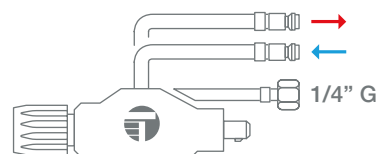

4

Geben Sie den Brennerkörper
an, den Sie verwenden wollen


Brennerkörper



5

Wählen Sie die Länge und
Art des Kabels

Brennerkabel

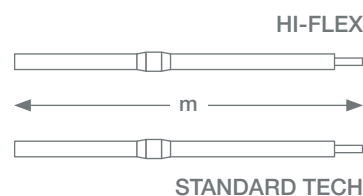

**ERHALTEN SIE DIE ARTIKELNUMMER VON IHREM
ZUSAMMENGESTELLTEN BRENNER**

HA9904S-071-SG3

Sie erhalten Ihren TIG T-SYSTEM®-Brenner mit dem passenden Anschluss für den von Ihnen gewählten Generator.

Wählen Sie Ihr Verschleißteil-KIT (nicht in der Konfiguration enthalten).



TIG T-SYSTEM®-BRENNER MIT LUFTKÜHLUNG



	9	17	24	26
	4 - 8 - 12 - 16 - 20 m 12.5 - 25 - 37 - 50 - 62 ft	4 - 8 - 12 - 16 - 20 m 12.5 - 25 - 37 - 50 - 62 ft	4 - 8 - 12 - 16 - 20 m 12.5 - 25 - 37 - 50 - 62 ft	4 - 8 - 12 - 16 - 20 m 12.5 - 25 - 37 - 50 - 62 ft
	0,45 kg 0.99 lb	0,55 kg 1.22 lb	0,45 kg 0.99 lb	0,8 kg 1.76 lb
	113	113	113	113
	Argon	Argon	Argon	Argon
	0,5 ÷ 1,6 mm .020" ÷ 1/16"	0,5 ÷ 2,4 mm .020" ÷ 3/32"	0,5 ÷ 2,4 mm .020" ÷ 3/32"	0,5 ÷ 4,0 mm .020" ÷ 5/32"
	110A DC - 95A AC	140A DC - 125A AC	110A DC - 95A AC	180A DC - 150A AC

TIG T-SYSTEM®-BRENNER MIT WASSERKÜHLUNG



	18	18 HC	20	20 HC	24W	25	SUPER 50
	4 - 8 - 12 - 16 - 20 m 12.5 - 25 - 37 - 50 - 62 ft	4 - 8 - 12 - 16 - 20 m 12.5 - 25 - 37 - 50 - 62 ft	4 - 8 - 12 - 16 - 20 m 12.5 - 25 - 37 - 50 - 62 ft	4 - 8 - 12 - 16 - 20 m 12.5 - 25 - 37 - 50 - 62 ft	4 - 8 - 12 - 16 - 20 m 12.5 - 25 - 37 - 50 - 62 ft	4 - 8 - 12 - 16 - 20 m 12.5 - 25 - 37 - 50 - 62 ft	4 - 8 - 12 - 16 - 20 m 12.5 - 25 - 37 - 50 - 62 ft
	0,9 kg 1.98 lb	0,9 kg 1.98 lb	0,85 kg 1.87 lb	0,85 kg 1.87 lb	0,45 kg 0.99 lb	0,85 kg 1.87 lb	0,9 kg 1.98 lb
	113	113	113	113	113	113	113
	Argon	Argon	Argon	Argon	Argon	Argon	Argon
	0,5 ÷ 4,0 mm .020" ÷ 5/32"	0,5 ÷ 4,0 mm .020" ÷ 5/32"	0,5 ÷ 3,2 mm .020" ÷ 1/8"	0,5 ÷ 3,2 mm .020" ÷ 1/8"	0,5 ÷ 1,6 mm .020" ÷ 1/16"	0,5 ÷ 3,2 mm .020" ÷ 1/8"	3,2 ÷ 6,4 mm 1/8" ÷ 1/4"
	320A DC - 270A AC	400A DC - 300A AC	250A DC - 220A AC	320A DC - 250A AC	180A DC - 120A AC	250A DC - 220A AC	500A DC - 500A AC
	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
	1,5 l/min	1,5 l/min	1 l/min	1,5 l/min	1 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min

T-SYSTEM® TIG-Brenner

KIT Verschleissteile

STARTER-KIT



9 - 20 - 20 HC - 25

Code	Ø			
TT0101	1,6 mm	1/16"	WR2	1
TT0102	2,4 mm	3/32"	WR2	1

17 - 18 - 18 HC - 26

Code	Ø			
TT0103	1,6 mm	1/16"	WR2	1
TT0104	2,4 mm	3/32"	WR2	1
TT0105	3,2 mm	1/8"	WR2	1

24 - 24W

Code	Ø			
TT0203	1,6 mm	1/16"	WC20	1
TT0204	2,4 mm	3/32"	WC20	1

MASTER-KIT



9 - 20 - 20 HC - 25

Code	Ø		
TT0109	1,0 mm - 1,6 mm - 2,0 mm - 2,4 mm - 3,2 mm		1

17 - 18 - 18 HC - 26

Code	Ø		
TT0110	1,6 mm - 2,0 mm - 2,4 mm - 3,2 mm - 4,0 mm		1

STARTER-KIT



9 - 20 - 20 HC - 25

Code	Ø		
TT0221	1,6 mm	1/16"	1
TT0222	2,4 mm	3/32"	1

17 - 18 - 18 HC - 26

Code	Ø		
TT0223	1,6 mm	1/16"	1
TT0224	2,4 mm	3/32"	1

24 - 24W

Code	Ø		
TT0226	1,6 mm	1/16"	1

STARTER KITS MIT KAPPE



9 - 20 - 20 HC - 25

Code	Ø		
TT0021	1,6 mm	1/16"	WC20
TT0022	2,4 mm	3/32"	WC20

17 - 18 - 18 HC - 26

Code	Ø		
TT0023	1,6 mm	1/16"	WP
TT0024	2,4 mm	3/32"	WC20
TT0025	3,2 mm	1/8"	WP

T-SYSTEM® TIG-Brenner

Verschleissteile Series 9 - 20 - 20 HC - 25



STANDARD

Code	Gr	Ø	↔	Ref	
1 TC0012	4	6,4 mm	1/4"	30 mm	13N08 10
1 TC0013	5	8 mm	5/16"	30 mm	13N09 10
1 TC0014	6	9,8 mm	3/8"	30 mm	13N10 10
1 TC0015	7	11,2 mm	7/16"	30 mm	13N11 10
1 TC0016	8	12,7 mm	1/2"	30 mm	13N12 10
1 TC0017	10	15,7 mm	5/8"	30 mm	13N13 10
1 TC0096	4	6,5 mm	1/4"	48 mm	796F71 10
1 TC0097	5	8 mm	5/16"	48 mm	796F72 10
1 TC0098	6	9,5 mm	3/8"	48 mm	796F73 10
1 TC0101	4	6,5 mm	1/4"	63 mm	796F75 10
1 TC0102	5	8 mm	5/16"	63 mm	796F76 10
1 TC0103	4	6,5 mm	1/4"	89 mm	796F79 10
2 TE0003-05		0,5 mm	.020"	21 mm	13N25 10
2 TE0003-10		1,0 mm	.040"	21 mm	13N26 10
2 TE0003-16		1,6 mm	1/16"	21 mm	13N27 10
2 TE0003-20		2,0 mm	5/64"	21 mm	- 10
2 TE0003-24		2,4 mm	3/32"	21 mm	13N28 10
2 TE0003-32		3,2 mm	1/8"	21 mm	13N29 10

GASLINSE

Code	Gr	Ø	↔	Ref	
1 TC0041	4	6,4 mm	1/4"	25,5 mm	53N58 10
1 TC0042	5	8 mm	5/16"	25,5 mm	53N59 10
1 TC0043	6	9,8 mm	3/8"	25,5 mm	53N60 10
1 TC0044	7	11,2 mm	7/16"	25,5 mm	53N61 10
1 TC0045	8	12,7 mm	1/2"	25,5 mm	53N61S 10
2 TE0005-05		0,5 mm	.020"	22 mm	45V41 10
2 TE0005-10		1,0 mm	.040"	22 mm	45V42 10
2 TE0005-16		1,6 mm	1/16"	22 mm	45V43 10
2 TE0005-20		2,0 mm	5/64"	22 mm	- 10
2 TE0005-24		2,4 mm	3/32"	22 mm	45V44 10
2 TE0005-32		3,2 mm	1/8"	22 mm	45V45 10
2 TE0025-16		1,6 mm	1/16"	22 mm	- 10
2 TE0025-20		2,0 mm	5/64"	22 mm	- 10
2 TE0025-24		2,4 mm	3/32"	22 mm	- 10
2 TE0025-32		3,2 mm	1/8"	22 mm	- 10
3 TD0003-05		0,5 mm	.020"	25 mm	13N20 10
3 TD0003-10		1,0 mm	.040"	25 mm	13N21 10
3 TD0003-16		1,6 mm	1/16"	25 mm	13N22 10
3 TD0003-20		2,0 mm	5/64"	25 mm	- 10
3 TD0003-24		2,4 mm	3/32"	25 mm	13N23 10
3 TD0003-32		3,2 mm	1/8"	25 mm	13N24 10
4 TQ0001					598882 10
5 BW0063				147,5 mm	41V24 10
5 BW0064				53 mm	41V35 10
5 BW0065				17,5 mm	41V33 10
5 EA0129					10

Das Schutzgas wird in der Regel über eine STANDARD-Keramikküse geleitet (Abb. 1). Dieser Fluss wird jedoch durch Turbulenzen des Brennerkopfes beeinflusst, die durch den Einlassdruck verursacht werden. Um eine gleichmäßige Gasverteilung vor allem beim Schweißen von rostfreien Edelstahl, Titan und Aluminiumlegierungen zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung der Gaslinsen-Ersatzteile. Der mit einem Gaslinsennetz ausgestattete Elektrodenhalter vereinheitlicht die Strömung (Abb. 2) und hilft, Schutzgas zu sparen. Wenn es die externen Lasten zulassen, empfehlen wir die JUMBO-Version, die die geschützte Oberfläche zum Vorteil der Schweißqualität vergrößert (Abb. 3).

Code	Gr	Ø	↔	Ref	
3 TD0003-05		0,5 mm	.020"	25 mm	13N20 10
3 TD0003-10		1,0 mm	.040"	25 mm	13N21 10
3 TD0003-16		1,6 mm	1/16"	25 mm	13N22 10
3 TD0003-20		2,0 mm	5/64"	25 mm	- 10
3 TD0003-24		2,4 mm	3/32"	25 mm	13N23 10
3 TD0003-32		3,2 mm	1/8"	25 mm	13N24 10
4 TQ0001					598882 10
5 BW0063				147,5 mm	41V24 10
5 BW0064				53 mm	41V35 10
5 BW0065				17,5 mm	41V33 10
5 EA0129					10

GASLINSE XL (JUMBO)

Code	Gr	Ø	↔	Ref	
1 TC0118	8	12,7 mm	1/2"	48 mm	57N74 10
1 TC0119	10	15,7 mm	5/8"	48 mm	53N88 10
1 TC0120	12	19,5 mm	3/4"	48 mm	53N87 10
2 TE0088-16		1,6 mm	1/16"	40 mm	45V116S 2
2 TE0088-24		2,4 mm	3/32"	40 mm	45V64S 2
2 TE0088-32		3,2 mm	1/8"	40 mm	- 2
3 TD0088-16		1,6 mm	1/16"	40 mm	13N22L 2
3 TD0088-20		2,0 mm	5/64"	40 mm	- 2
3 TD0088-24		2,4 mm	3/32"	40 mm	13N23L 2
3 TD0088-32		3,2 mm	1/8"	40 mm	13N24L 2
4 TQ0026					54N6320 10
5 BW0063				147,5 mm	41V24 10
5 BW0064				53 mm	41V35 10
5 BW0065				17,5 mm	41V33 10
5 EA0129					10

STANDARD




Abb. 1

GASLINSE




Abb. 2

JUMBO




Abb. 3

T-SYSTEM® TIG-Brenner

Verschleissteile Serie 17 - 18 - 18HC - 26

STANDARD

Code	Gr	Ø	↔	Ref	
1 TC0002	4	6,4 mm 1/4"	47 mm	10N50	10
1 TC0003	5	8 mm 5/16"	47 mm	10N49	10
1 TC0004	6	9,8 mm 3/8"	47 mm	10N48	10
1 TC0005	7	11,2 mm 7/16"	47 mm	10N47	10
1 TC0006	8	12,7 mm 1/2"	47 mm	10N46	10
1 TC0007	10	15,7 mm 5/8"	47 mm	10N45	10
1 TC0008	12	19 mm 3/4"	47 mm	10N44	10
1 TC0091	5	8 mm 5/16"	76 mm	10N49L	10
1 TC0092	6	9,5 mm 3/8"	76 mm	10N48L	10
1 TC0093	7	11 mm	76 mm	10N47L	10
2 TE0001-05		0,5 mm .020"	47 mm	10N29	10
2 TE0001-10		1,0 mm .040"	47 mm	10N30	10
2 TE0001-16		1,6 mm 1/16"	47 mm	10N31	10
2 TE0001-20		2,0 mm 5/64"	47 mm	-	10
2 TE0001-24		2,4 mm 3/32"	47 mm	10N32	10
2 TE0001-32		3,2 mm 1/8"	47 mm	10N28	10
2 TE0001-40		4,0 mm 5/32"	47 mm	406488	10
2 TE0001-48		4,8 mm 3/16"	47 mm	30126	10

Code	Gr	Ø	↔	Ref	
3 TD0001-05		0,5 mm .020"	50 mm	10N21	10
3 TD0001-10		1,0 mm .040"	50 mm	10N22	10
3 TD0001-16		1,6 mm 1/16"	50 mm	10N23	10
3 TD0001-20		2,0 mm 5/64"	50 mm	-	10
3 TD0001-24		2,4 mm 3/32"	50 mm	10N24	10
3 TD0001-32		3,2 mm 1/8"	50 mm	10N25	10
3 TD0001-40		4,0 mm 5/32"	50 mm	54N20	10
3 TD0001-48		4,8 mm 3/16"	50 mm	30028	10
4 TQ0002				18CG	10
4 TQ0008 *				-	10
5 BW0056			58 mm	-	10
5 BW0066			117 mm	57Y02	10
5 BW0067			22,5 mm	57Y04	10
5 EA0130					10

* NUR FÜR 18 HC

GASLINSE

Code	Gr	Ø	↔	Ref	
1 TC0031	4	6,4 mm 1/4"	42 mm	54N18	10
1 TC0032	5	8 mm 5/16"	42 mm	54N17	10
1 TC0033	6	9,8 mm 3/8"	42 mm	54N16	10
1 TC0034	7	11,2 mm 7/16"	42 mm	54N15	10
1 TC0035	8	12,7 mm 1/2"	42 mm	54N14	10
1 TC0036	11	19 mm 3/4"	42 mm	53N87	10
1 TC0037		17,2 mm	28,6 mm	54N19	10
1 TC0086	5	8 mm 5/16"	76 mm	54N17L	10
1 TC0087	6	9,5 mm 3/8"	76 mm	54N16L	10
1 TC0088	7	11 mm	76 mm	54N15L	10
2 TE0006-05		0,5 mm .020"	50 mm	45V29	10
2 TE0006-10		1,0 mm .040"	50 mm	45V24	10
2 TE0006-16		1,6 mm 1/16"	50 mm	45V25	10
2 TE0006-20		2,0 mm 5/64"	50 mm	-	10
2 TE0006-24		2,4 mm 3/32"	50 mm	45V26	10
2 TE0006-32		3,2 mm 1/8"	50 mm	45V27	10
2 TE0006-40		4,0 mm 5/32"	50 mm	45V28	10
3 TD0022-10		1,0 mm .040"	52 mm	-	10
3 TD0022-16		1,6 mm 1/16"	52 mm	-	10
3 TD0022-24		2,4 mm 3/32"	52 mm	-	10
3 TD0022-32		3,2 mm 1/8"	52 mm	-	10
3 TD0022-40		4,0 mm 5/32"	52 mm	-	10
4 TQ0003				54N01	10
5 BW0056			58 mm	-	10
5 BW0066			117 mm	57Y02	10
5 BW0067			22,5 mm	57Y04	10
5 EA0130					10

GASLINSE XL (JUMBO)

Code	Gr	Ø	↔	Ref	
1 TC0118	8	12,7 mm 1/2"	48 mm	57N74	10
1 TC0119	10	15,7 mm 5/8"	48 mm	53N88	10
1 TC0120	12	19,5 mm 3/4"	48 mm	53N87	10
2 TE0009-16		1,6 mm 1/16"	51 mm	45V16	2
2 TE0009-24		2,4 mm 3/32"	51 mm	45V64	2
2 TE0009-32		3,2 mm 1/8"	51 mm	995795	2
2 TE0009-40		4,0 mm 5/32"	51 mm	45V63	2
3 TD0001-05		0,5 mm .020"	50 mm	10N21	10
3 TD0001-10		1,0 mm .040"	50 mm	10N22	10
3 TD0001-16		1,6 mm 1/16"	50 mm	10N23	10
3 TD0001-20		2,0 mm 5/64"	50 mm	-	10
3 TD0001-24		2,4 mm 3/32"	50 mm	10N24	10
3 TD0001-32		3,2 mm 1/8"	50 mm	10N25	10
3 TD0001-40		4,0 mm 5/32"	50 mm	54N20	10
3 TD0001-48		4,8 mm 3/16"	50 mm	30028	10
4 TQ0027				54N63	10
5 BW0056			58 mm	-	10
5 BW0066			117 mm	57Y02	10
5 BW0067			22,5 mm	57Y04	10
5 EA0130					10

Das Schutzgas wird in der Regel über eine STANDARD-Keramikküse geleitet (Abb. 1). Dieser Fluss wird jedoch durch Turbulenzen des Brennerkopfes beeinflusst, die durch den Einlassdruck verursacht werden. Um eine gleichmäßige Gasverteilung vor allem beim Schweißen von rostfreien Edelstahl, Titan und Aluminiumlegierungen zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung der Gaslinsen-Ersatzteile. Der mit einem Gaslinsennetz ausgestattete Elektrodenhalter vereinheitlicht die Strömung (Abb. 2) und hilft, Schutzgas zu sparen. Wenn es die externen Lasten zulassen, empfehlen wir die JUMBO-Version, die die geschützte Oberfläche zum Vorteil der Schweißqualität vergrößert (Abb. 3).

STANDARD




Abb. 1

GASLINSE




Abb. 2

JUMBO




Abb. 3

T-SYSTEM® TIG-Brenner

Verschleissteile Serie 17 - 18 - 18HC - 26



STUBBY

Code	Gr	Ø	↔	Ref	
1 TC0012	4	6,4 mm	1/4"	30 mm	13N08 10
1 TC0013	5	8 mm	5/16"	30 mm	13N09 10
1 TC0014	6	9,8 mm	3/8"	30 mm	13N10 10
1 TC0015	7	11,2 mm	7/16"	30 mm	13N11 10
1 TC0016	8	12,7 mm	1/2"	30 mm	13N12 10
1 TC0017	10	15,7 mm	5/8"	30 mm	13N13 10
1 TC0096	4	6,5 mm	1/4"	48 mm	796F71 10
1 TC0097	5	8 mm	5/16"	48 mm	796F72 10
1 TC0098	6	9,5 mm	3/8"	48 mm	796F73 10
1 TC0101	4	6,5 mm	1/4"	63 mm	796F75 10
1 TC0102	5	8 mm	5/16"	63 mm	796F76 10
1 TC0103	4	6,5 mm	1/4"	89 mm	796F79 10
2 TE0002-00		1,0 mm	.040"	24,5 mm	17CB20 10
3 TD0002-10		1,0 mm	.040"	29 mm	10N22S 10
3 TD0002-16		1,6 mm	1/16"	29 mm	10N23S 10
3 TD0002-20		2,0 mm		29 mm	10N24S 10
3 TD0002-24		2,4 mm	3/32"	29 mm	10N24S 10
3 TD0002-32		3,2 mm	1/8"	29 mm	10N25S 10
4 TQ0002					18CG 10
4 TQ0008 *					- 10
5 BW0056				58 mm	- 10
5 BW0066				117 mm	57Y02 10
5 BW0067				22,5 mm	57Y04 10
5 EA0130					10

* NUR FÜR 18 HC

STUBBY GASLINSE

Code	Gr	Ø	↔	Ref	
1 TC0041	4	6,4 mm	1/4"	25,5 mm	53N58 10
1 TC0042	5	8 mm	5/16"	25,5 mm	53N59 10
1 TC0043	6	9,8 mm	3/8"	25,5 mm	53N60 10
1 TC0044	7	11,2 mm	7/16"	25,5 mm	53N61 10
1 TC0045	8	12,7 mm	1/2"	25,5 mm	53N61S 10
2 TE0095-16		1,6 mm	1/16"	29 mm	- 10
2 TE0095-20		2,0 mm	5/64"	29 mm	- 10
2 TE0095-24		2,4 mm	3/32"	29 mm	- 10
2 TE0095-32		3,2 mm	1/8"	29 mm	- 10
3 TD0095-16		1,6 mm	1/16"	30,7 mm	- 10
3 TD0095-20		2,0 mm	5/64"	30,7 mm	- 10
3 TD0095-24		2,4 mm	3/32"	30,7 mm	- 10
3 TD0095-32		3,2 mm	1/8"	30,7 mm	- 10
4 TQ0095					18CG20 10
4 TQ0096 *					10
5 BW0056				58 mm	- 10
5 BW0066				117 mm	57Y02 10
5 BW0067				22,5 mm	57Y04 10
5 EA0130					10


* NUR FÜR 18 HC

STUBBY GASLINSE (Cu)

Code	Gr	Ø	↔	Ref	
1 TC0041	4	6,4 mm	1/4"	25,5 mm	53N58 10
1 TC0042	5	8 mm	5/16"	25,5 mm	53N59 10
1 TC0043	6	9,8 mm	3/8"	25,5 mm	53N60 10
1 TC0044	7	11,2 mm	7/16"	25,5 mm	53N61 10
1 TC0045	8	12,7 mm	1/2"	25,5 mm	53N61S 10
2 TE0096-16		1,6 mm	1/16"	30,6 mm	- 10
2 TE0096-20		2,0 mm	5/64"	30,6 mm	- 10
2 TE0096-24		2,4 mm	3/32"	30,6 mm	- 10
2 TE0096-32		3,2 mm	1/8"	30,6 mm	- 10
3 TD0096-16		1,6 mm	1/16"	33 mm	- 10
3 TD0096-20		2,0 mm	5/64"	33 mm	- 10
3 TD0096-24		2,4 mm	3/32"	33 mm	- 10
3 TD0096-32		3,2 mm	1/8"	33 mm	- 10
4 TQ0095					18CG20 10
4 TQ0096 *					10
5 BW0056				58 mm	- 10
5 BW0066				117 mm	57Y02 10
5 BW0067				22,5 mm	57Y04 10
5 EA0130					10

* NUR FÜR 18 HC

Die Stubby Spannhülsen ermöglichen den Einsatz der wenig Platz beanspruchenden Gasdüse der 9/20 Serie mit den Brennerkörpern aus der 17/18/26 -Serie.

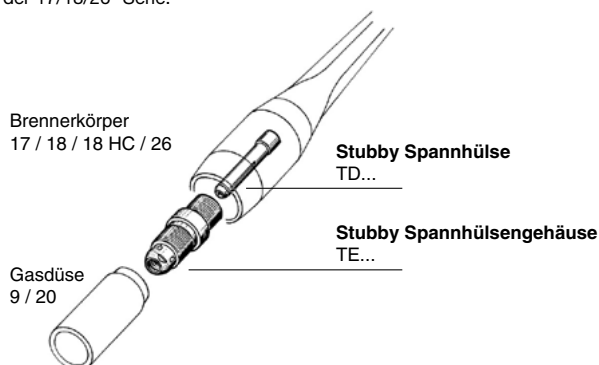

T-SYSTEM® TIG-Brenner

Verschleissteile Serie 24 - 24W

STANDARD

Code	Gr	Ø	↔	Ref	
1 TC0021	165	4 mm	5/32"	16 mm	53N23 10
1 TC0022	4	6,4 mm	1/4"	16,5 mm	53N24 10
1 TC0023	5	8 mm	5/16"	15,6 mm	53N25 10
1 TC0024	6	9,8 mm	3/8"	15,6 mm	53N27 10
1 TC0027	4	6,4 mm	1/4"	29 mm	53N28 10
1 TC0028	6	9,8 mm	3/8"	29 mm	53N26 10
2 TE0004-05		0,5 mm	.020"	12 mm	53N17 10
2 TE0004-10		1,0 mm	.040"	12 mm	53N18 10
2 TE0004-16		1,6 mm	1/16"	12 mm	53N19 10
2 TE0004-24		2,4 mm	3/32"	12 mm	24CB332 10
3 TD0004-05		0,5 mm	.020"	14 mm	53N15 10
3 TD0004-10		1,0 mm	.040"	14 mm	53N16 10
3 TD0004-16		1,6 mm	1/16"	14 mm	53N14 10
3 TD0004-24		2,4 mm	3/32"	14 mm	24C332 10
4 TQ0004					53N22 10

GASLINSE

Code		Gr	Ø		↔	Ref	
1 TC0041		4	6,4 mm	1/4"	25,5 mm	53N58	10
1 TC0042		5	8 mm	5/16"	25,5 mm	53N59	10
1 TC0043		6	9,8 mm	3/8"	25,5 mm	53N60	10
1 TC0044		7	11,2 mm	7/16"	25,5 mm	53N61	10
1 TC0045		8	12,7 mm	1/2"	25,5 mm	53N61S	10
2 TE0005-05	 Cu + CuZn		0,5 mm	.020"	22 mm	45V41	10
2 TE0005-10			1,0 mm	.040"	22 mm	45V42	10
2 TE0005-16			1,6 mm	1/16"	22 mm	45V43	10
2 TE0005-20			2,0 mm	5/64"	22 mm		10
2 TE0005-24			2,4 mm	3/32"	22 mm	45V44	10
2 TE0005-32			3,2 mm	1/8"	22 mm	45V45	10
3 TD0005-05			0,5 mm	.020"	23 mm	53N62	10
3 TD0005-10			1,0 mm	.040"	23 mm	53N63	10
3 TD0005-16			1,6 mm	1/16"	23 mm	53N64	10
3 TD0005-24			2,4 mm	3/32"	23 mm	24GLC332	10
4 TQ0024						53N66	10


Verschleissteile Serie SUPER 50

STANDARD 500A FÜR WOLFRAMELEKTRODEN Ø 1,6÷4,8

Code		Gr	Ø		Ref	
1 TC0118		8	12,7 mm	1/2"	48 mm	57N74 10
1 TC0119		10	15,7 mm	5/8"	48 mm	53N88 10
1 TC0120		12	19,5 mm	3/4"	48 mm	53N87 10
2 TE0097-16			1,6 mm	1/16"	-	2
2 TE0097-24			2,4 mm	3/32"	-	2
2 TE0097-32			3,2 mm	1/8"	-	2
2 TE0097-40			4,0 mm	5/32"	-	2
2 TE0097-48			4,8 mm	3/16"	-	2
2b TE0098-48			1,6 ÷ 4,8 mm	1/16" ÷ 3/16"	-	10
3 TD0097-16			1,6 mm	1/16"	-	10
3 TD0097-24			2,4 mm	3/32"	-	10
3 TD0097-32			3,2 mm	1/8"	-	10
3 TD0097-40			4,0 mm	5/32"	-	10
3 TD0097-48			4,8 mm	3/16"	-	10
4 TQ0993					-	10
5 BW0056					58 mm	- 10
5 BW0066					117 mm	57Y02 10
5 BW0067					22,5 mm	57Y04 10
5 EA0130						10

STANDARD 500A FÜR WOLFRAMELEKTRODEN Ø 6,4

Code	Gr	Ø	↔	Ref	
1 TC0118	8	12,7 mm	1/2"	48 mm	57N74 10
1 TC0119	10	15,7 mm	5/8"	48 mm	53N88 10
1 TC0120	12	19,5 mm	3/4"	48 mm	53N87 10
2 TE0097-64		6,4 mm	1/4"	-	2
4 TQ0993				-	10
5 BW0993		6,4 mm	1/4"	-	10
5 BW0994		6,4 mm	1/4"	-	10
5 EA0130					10



ø 6,4mm /1/4" : Spannhülse (Teil 3) ist in der Kappe(5) enthalten (Teil 2b nicht benutzen).

STANDARD 400A

Code		Gr	Ø		↔	Ref	
1 TC0002		4	6,4 mm	1/4"	47 mm	10N50	10
1 TC0003		5	8 mm	5/16"	47 mm	10N49	10
1 TC0004		6	9,8 mm	3/8"	47 mm	10N48	10
1 TC0005		7	11,2 mm	7/16"	47 mm	10N47	10
1 TC0006		8	12,7 mm	1/2"	47 mm	10N46	10
1 TC0007		10	15,7 mm	5/8"	47 mm	10N45	10
1 TC0008		12	19 mm	3/4"	47 mm	10N44	10
1 TC0091		5	8 mm	5/16"	76 mm	10N49L	10
1 TC0092		6	9,5 mm	3/8"	76 mm	10N48L	10
1 TC0093		7	11 mm		76 mm	10N47L	10
2 TE0001-05			0,5 mm	.020"	47 mm	10N29	10
2 TE0001-10			1,0 mm	.040"	47 mm	10N30	10
2 TE0001-16			1,6 mm	1/16"	47 mm	10N31	10
2 TE0001-20			2,0 mm	5/64"	47 mm	-	10
2 TE0001-24			2,4 mm	3/32"	47 mm	10N32	10
2 TE0001-32			3,2 mm	1/8"	47 mm	10N28	10
2 TE0001-40			4,0 mm	5/32"	47 mm	406488	10
2 TE0001-48			4,8 mm	3/16"	47 mm	30126	10
3 TD0001-05			0,5 mm	.020"	50 mm	10N21	10
3 TD0001-10			1,0 mm	.040"	50 mm	10N22	10
3 TD0001-16			1,6 mm	1/16"	50 mm	10N23	10
3 TD0001-20			2,0 mm	5/64"	50 mm	-	10
3 TD0001-24			2,4 mm	3/32"	50 mm	10N24	10
3 TD0001-32			3,2 mm	1/8"	50 mm	10N25	10
3 TD0001-40			4,0 mm	5/32"	50 mm	54N20	10
3 TD0001-48			4,8 mm	3/16"	50 mm	30028	10
4 TQ0008						-	10
5 BW0056					58 mm	-	10
5 BW0066					117 mm	57Y02	10
5 BW0067					22,5 mm	57Y04	10
5 EA0130							10

18 HC-Serie Verschleissteilen können mit den Super 50 bis 400A verwendet werden.

T-SYSTEM® TIG-Brenner

Brennerkörper und Ersatzteile



STANDARD

Code			
6 TF4009		9	1
6 TF4010		9 FLEX	1
6 TF4017		17	1
6 TF4022		17 FLEX	1
6 TF4024		24	1
6 TF4026		26	1
6 TF4027		26 FLEX	1
6 TF4224		24 FLEX	1

STANDARD

Code			
6 TG4018		18	1
6 TG4020		20	1
6 TG4024		24W	1
6 TG4025		25 FLEX	1
6 TG4118		18 FLEX	1
6 TG4220		20 FLEX	1
6 TG4224		24W FLEX	1
6 TG4911		20 HC FLEX	1
6 TG4912		20 HC	1
6 TG4913		18 HC	1
6 TG4914		18 HC FLEX	1
6 TG0917		SUPER 50	1

FLEXLOCK

Code			
6 TF0072		FLEXLOCK 17 - 18	1
6 TF0071		FLEXLOCK 9 - 20	1
6 TF0070		FLEXLOCK 9 - 17	1
6 BW0535		FLEXLOCK 9 - 17 - 18 - 20	1

FLEXLOCK

Code			
6 TF0072		FLEXLOCK 17 - 18	1
6 TF0071		FLEXLOCK 9 - 20	1
6 TG0070		FLEXLOCK 18 - 20	1
6 BW0535		FLEXLOCK 9 - 17 - 18 - 20	1

KIT TASTER UND ERSATZTEILE

Code			
7 TT1500		1 TASTER	1
7 TT1501		2 TASTER	1
7 TT1502		3 TASTER	1
7 TT1503		4 TASTER	1
7 TT1504		2 HEBEL	1
7 TT1506		LAMELLENTASTER	1

Code			
7 TT1505		2 TASTER + POT 10K	1
7 TT1515		2 TASTER + POT 4,7K	1
7 TT1516		2 TASTER + POT 220K	1
7 TT1517		2 TASTER + POT 47K	1
7 TT1518		2 TASTER + POT 1K	1
7 TT1519		2 TASTER + POT 2K	1
7 TT1520		2 TASTER + POT 20K	1
7 TT1521		2 TASTER + POT 100K	1
7 TT1522		2 TASTER + POT 500K	1
7 TT1523		2 TASTER + POT 1M	1
7 TT0550		FLASH PROTECT ERSATZLINSEN (5 ST.)	1

ERSATZTEILE

Code			
8 TP0500		GRIFFSCHALENSET	1

Code			
BX1294		FLASH PROTECT BATTERIEFACH (4XAA NICHT ENTHALTEN)	1

T-SYSTEM® TIG-Brenner

Luft- und Wasserkabel

LUFTKABEL



HI-FLEX

Code	↔			
9 HF1503-04G	4 m	12.5'	9 - 24	1
9 HF1503-08G	8 m	25'	9 - 24	1
9 HF1500-04G	4 m	12.5'	17 - FLEXLOCK 9-17	1
9 HF1500-08G	8 m	25'	17 - FLEXLOCK 9-17	1
9 HF1501-04G	4 m	12.5'	26	1
9 HF1501-08G	8 m	25'	26	1

STANDARD TECH

Code	↔			
9 TH1503-04G	4 m	12.5'	9 - 24	1
9 TH1503-08G	8 m	25'	9 - 24	1
9 TH1500-04G	4 m	12.5'	17 - FLEXLOCK 9-17	1
9 TH1500-08G	8 m	25'	17 - FLEXLOCK 9-17	1
9 TH1501-04G	4 m	12.5'	26	1
9 TH1501-08G	8 m	25'	26	1

WASSERKABEL



HI-FLEX

Code	↔			
9 HF1550-04G	4 m	12.5'	18 - 18HC - 20HC - SUPER 50	1
9 HF1550-08G	8 m	25'	18 - 18HC - 20HC - SUPER 50	1
9 HF1551-04G	4 m	12.5'	20 - 24 - 25 - FLEXLOCK 18-20	1
9 HF1551-08G	8 m	25'	20 - 24 - 25 - FLEXLOCK 18-20	1

STANDARD TECH

Code	↔			
9 TH1550-04G	4 m	12.5'	18 - 18HC - 20HC - SUPER 50	1
9 TH1550-08G	8 m	25'	18 - 18HC - 20HC - SUPER 50	1
9 TH1551-04G	4 m	12.5'	20 - 24 - 25 - FLEXLOCK 18-20	1
9 TH1551-08G	8 m	25'	20 - 24 - 25 - FLEXLOCK 18-20	1

Der spezifische Anschluss für Ihren Generator



Die TIG T-SYSTEM®-Brenner werden zusammen mit dem passenden Anschluss für den gewählten Generator geliefert. Sie finden die Artikelnummer auf dem Etikett des Kartons.

CODE BRENNER KOMPLETT
HB1804S-XXX-SG3
 CODE ANSCHLUSS **XXX**

Code		Ø	↔	
TR0001-10	WP Reines Wolfram	1 mm	150 mm	10
TR0001-16		1,6 mm	150 mm	10
TR0001-20		2 mm	150 mm	10
TR0001-24		2,4 mm	150 mm	10
TR0001-32		3,2 mm	150 mm	10
TR0001-40		4 mm	150 mm	10
TR0001-48		4,8 mm	150 mm	10
TR0002-10	WP Reines Wolfram	1 mm	175 mm	10
TR0002-16		1,6 mm	175 mm	10
TR0002-20		2 mm	175 mm	10
TR0002-24		2,4 mm	175 mm	10
TR0002-32		3,2 mm	175 mm	10
TR0002-40		4 mm	175 mm	10
TR0002-48		4,8 mm	175 mm	10
TR0002-64		6,4 mm	175 mm	10
TR0007-10	WC20 Ceriertes Wolfram CeO ₂	1 mm	150 mm	10
TR0007-16		1,6 mm	150 mm	10
TR0007-20		2 mm	150 mm	10
TR0007-24		2,4 mm	150 mm	10
TR0007-32		3,2 mm	150 mm	10
TR0007-40		4 mm	150 mm	10
TR0007-48		4,8 mm	150 mm	10
TR0008-10	WC20 Ceriertes Wolfram CeO ₂	1 mm	175 mm	10
TR0008-16		1,6 mm	175 mm	10
TR0008-20		2 mm	175 mm	10
TR0008-24		2,4 mm	175 mm	10
TR0008-32		3,2 mm	175 mm	10
TR0008-40		4 mm	175 mm	10
TR0008-48		4,8 mm	175 mm	10
TR0008-64		6,4 mm	175 mm	10
TR0011-10	WL10 Lanthan-Wolfram La ₂ O ₃	1 mm	150 mm	10
TR0011-16		1,6 mm	150 mm	10
TR0011-20		2 mm	150 mm	10
TR0011-24		2,4 mm	150 mm	10
TR0011-32		3,2 mm	150 mm	10
TR0011-40		4 mm	150 mm	10
TR0011-48		4,8 mm	150 mm	10
TR0012-16	WL10 Lanthan-Wolfram La ₂ O ₃	1,6 mm	175 mm	10
TR0012-24		2,4 mm	175 mm	10
TR0012-32		3,2 mm	175 mm	10

Code		Ø	↔	
TR0013-10	WL15 Lanthan-Wolfram La ₂ O ₃	1 mm	150 mm	10
TR0013-16		1,6 mm	150 mm	10
TR0013-20		2 mm	150 mm	10
TR0013-24		2,4 mm	150 mm	10
TR0013-32		3,2 mm	150 mm	10
TR0013-40		4 mm	150 mm	10
TR0013-48		4,8 mm	150 mm	10
TR0014-10	WL15 Lanthan-Wolfram La ₂ O ₃	1 mm	175 mm	10
TR0014-16		1,6 mm	175 mm	10
TR0014-20		2 mm	175 mm	10
TR0014-24		2,4 mm	175 mm	10
TR0014-32		3,2 mm	175 mm	10
TR0014-40		4 mm	175 mm	10
TR0014-48		4,8 mm	175 mm	10
TR0017-10	WL20 Lanthan-Wolfram La ₂ O ₃	1 mm	150 mm	10
TR0017-16		1,6 mm	150 mm	10
TR0017-20		2 mm	150 mm	10
TR0017-24		2,4 mm	150 mm	10
TR0017-32		3,2 mm	150 mm	10
TR0017-40		4 mm	150 mm	10
TR0017-48		4,8 mm	150 mm	10
TR0018-10	WL20 Lanthan-Wolfram La ₂ O ₃	1 mm	175 mm	10
TR0018-16		1,6 mm	175 mm	10
TR0018-20		2 mm	175 mm	10
TR0018-24		2,4 mm	175 mm	10
TR0018-32		3,2 mm	175 mm	10
TR0018-40		4 mm	175 mm	10
TR0021-10	WR2 Wolfram mit Oxydgemisch	1 mm	150 mm	10
TR0021-16		1,6 mm	150 mm	10
TR0021-20		2 mm	150 mm	10
TR0021-24		2,4 mm	150 mm	10
TR0021-32		3,2 mm	150 mm	10
TR0021-40		4 mm	150 mm	10
TR0021-48		4,8 mm	150 mm	10
TR0022-10	WR2 Wolfram mit Oxydgemisch	1 mm	175 mm	10
TR0022-16		1,6 mm	175 mm	10
TR0022-20		2 mm	175 mm	10
TR0022-24		2,4 mm	175 mm	10
TR0022-32		3,2 mm	175 mm	10
TR0022-40		4 mm	175 mm	10



T-SYSTEM® DAS NEUE KONFIGURIERBARE TIG SYSTEM



trafimetgroup.com



Trafimet Group Spa

Via del Lavoro, 8
36020 Castegnero
Vicenza, Italy
Ph. +39 0444739900
Fax +39 0444739999
info@trafimet.com

Trafimet Schweisstechnik GmbH

Im Gewerbegebiet 20
36289 Friedewald
Deutschland
Ph. +49 66749000
Fax +49 667490028
info@trafimet.de

Trafimet France Sarl

Siège social
41-43 Rue Perier
92120 Montrouge
France
Ph. +39 0444739937
Fax +39 0444739999
trafimetfr@trafimet.com

Italy

Ph. +39 0444 739800
Fax +39 0444 739899

Export

Ph. +39 0444 739900
Fax +39 0444 739999

info@trafimet.com

TCS Sro

Rybnicna 38/G Street
83106 Bratislava
Slovakia
Ph. +42 1249112311
Fax +42 1249112301
info@trafimet.sk

Trafimet Kaynak Sistemleri A.Ş.

İkitelli O.S.B. Heskop H Blok
Sinpaş İş Modern Ticaret Merkezi
Kat3 no.66/1 Başakşehir 34490
İstanbul, Türkiye
Ph. +90 212 8091700
Fax +90 212 8091703
info@trafimet.com.tr

Trafimet USA

2237 West 77th Street
Hialeah, FL 33016, USA
Ph. +1 786 309 9329
Mobile +1 305 282 7439
Toll free +1 800 535 1185
sales@trafimetusa.com

Jinan Trafimet Welding & Cutting Tools Co. Ltd

Kaiyuan Road, Licheng District,
Jinan, China
Ph. +86 531 88010828
Fax +86 531 88010828604
info@trafimet.com.cn

Trafimet Shanghai Welding & Cutting Torches Co. Ltd

20B01, No. 360, Heng Tong Road
200070 Shanghai, China
Ph. +86 2134040500/01
Fax +86 2152137765
shanghai@trafimet.com.cn

Representative office Trafimet Nordic

Stefan Lindqvist
Sales Manager Nordic
Ph. +46 304661020
Fax +46 304661020
Mobile +46 766114880
stefan.lindqvist@trafimet.se

Distributor

© 2017 Trafimet Group Spa
Edition 06/2018
Code EA1438