

Standardmaße/Standard dimensions

Gewindebolzen mit reduziertem Flanschdurchmesser, Universalbolzen HZ-1, Threaded welding studs with a reduced flange diameter, Universal welding stud HZ-1

Gewindebolzen mit reduziertem

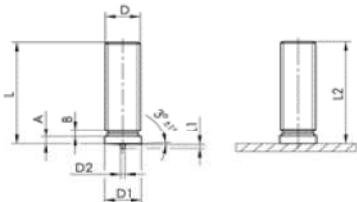
Flanschdurchmesser

SOYER-Norm

Threaded studs with a reduced

flange diameter

SOYER standard

	D	L + 0,6	D1 ± 0,2	D2 ± 0,08	L1 ± 0,05	A	B max.	L2	α ± 1°
	M3	siehe	3,50	0,60	0,55	1,4 (-0,7)	1,50	~L (-0,3)	3°
	M4	Abmessung	4,50	0,65	0,55	1,4 (-0,7)	1,50	~L (-0,3)	3°
	M5		5,50	0,75	0,80	1,4 (-0,6)	2,00	~L (-0,3)	3°
	M6	see	6,50	0,75	0,80	1,4 (-0,6)	2,00	~L (-0,3)	3°
	M8	dimensions	8,50	0,75	0,85	1,4 (-0,6)	3,00	~L (-0,6)	3°

Alle Maße in mm/All dimensions in mm

HZ-1 Universalbolzen

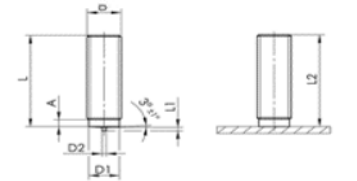
mit Zentrierspitze

SOYER-Norm

HZ-1 universal welding stud

with centering tip

SOYER standard

	D	L + 0,6	D1 ± 0,1	D2 ± 0,08	L1 ± 0,05	A	L2	α ± 1°
	M8	siehe	7,30	0,75	0,85	1,5 (-0,5)	~L (-0,3)	3°
	M10	Abmessung	9,10	0,75	0,85	1,5 (-0,5)	~L (-0,3)	3°
	M12	see	10,90	0,75	0,85	1,5 (-0,5)	~L (-0,3)	3°
	M16	dimensions	15,00	0,75	0,85	2,0 (-0,5)	~L (-0,3)	3°

Alle Maße in mm/All dimensions in mm

- Neuer HZ-1 Bolzen M8 - M16
- Für alle Bolzenschweißsysteme
- Höchste Qualität und Sicherheit
- 50 % Energieeinsparung
- Unlösbar und dekorativ
- Gewinde voll nutzbar

- New HZ-1 weld stud M8 - M16
- Suited for all stud welding processes
- Decorative and non-detachable weld joints
- Highest quality and safety
- 50 % less energy consumption
- Thread usable right up to the base material

