


Auswahl der Verschleißteile für den Handbrenner

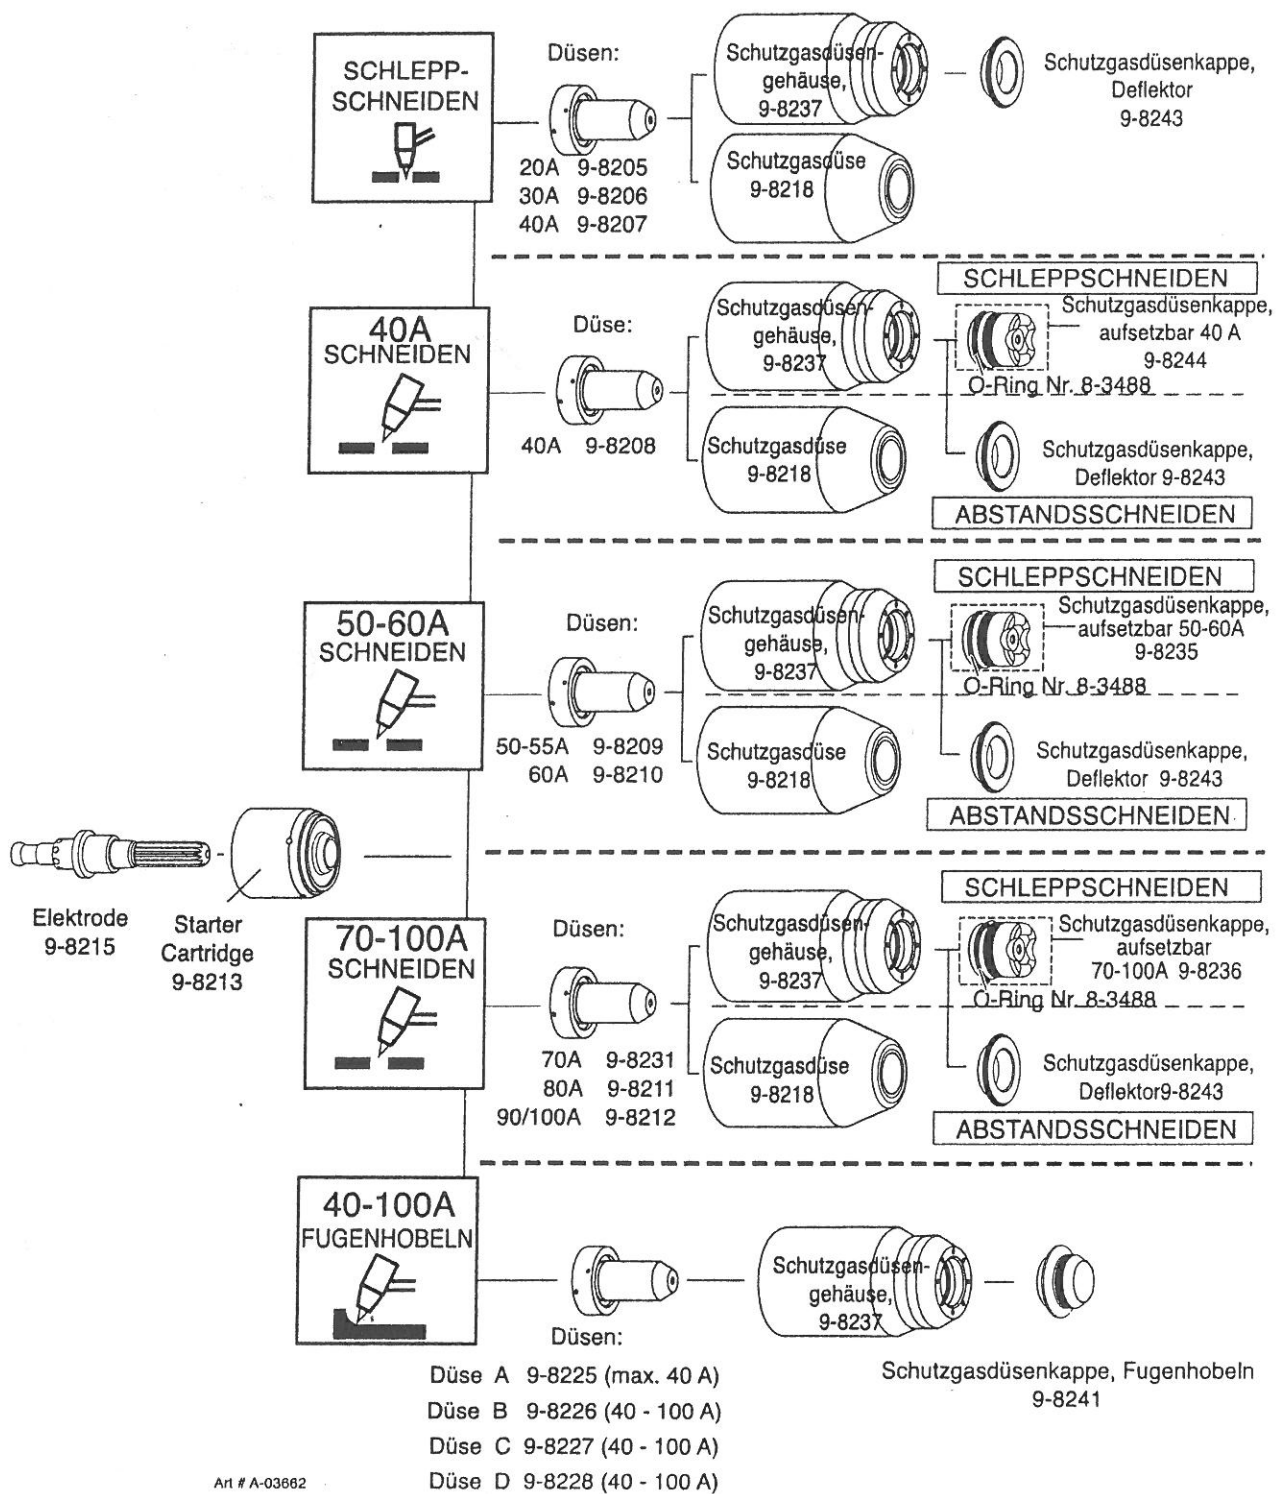

Fugenhobelpprofile			
	Ausgangsbereich	Tiefe	Breite
Düse A	max. 40 A	flach	eng
Düse B	40-100 A	tief	eng
Düse C	40-100 A	mäßig	mäßig
Düse D	40-100 A	flach	breit